




Siplan

Símbolo de Calidad

Evolución Constante

C A T Á L O G O

G E N E R A L

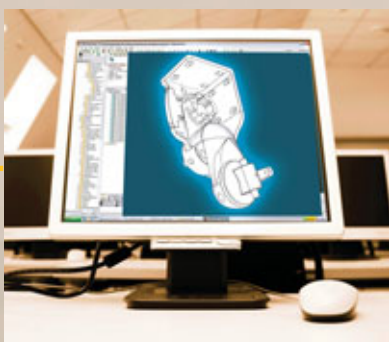

• INNOVACIÓN

La creación de Siplan en 1993 para comercializar el toldo plano revolucionó el mercado. Desde entonces, muchos han sido los productos que han ido engrosando el catálogo de Siplan hasta convertirlo en el más moderno y funcional del mercado. Y siempre con un toque de distinción en cuanto al diseño, que ha hecho que haya un antes y un después de la aparición de nuestra empresa en el mundo del toldo.

Esta vocación estética, presente en todos nuestros artículos, se ve reflejada en la amplia gama de artículos que ofrecemos, así como en las formas suaves y ligeras con que dotamos a nuestros productos para que el toldo se convierta, además de un protector solar, en un elemento más de decoración de viviendas, establecimientos comerciales, terrazas o jardines.

Nuestro afán innovador y de renovación constante queda patente en el proceso de desarrollo que ha llevado la empresa a la hora de lanzar productos al mercado.

• CALIDAD

Nuestra meta diaria es hacer de la calidad nuestra mejor carta de presentación. Por este motivo, aplicamos este concepto a todos los procesos por los que pasa un producto hasta llegar a manos de nuestros clientes.

Todos nuestros productos están fabricados con duroaluminio lacado (de acuerdo a las normas Qualicoat) y la tornillería y accesorios son de acero inoxidable (norma A-2), lo que les proporciona una alta resistencia ante cualquier agente externo (sol, viento, lluvia, mar...).

Nuestro Departamento Técnico está compuesto por ingenieros, que trabajan para que todos nuestros productos cumplan sobradamente todas las necesidades específicas del mercado del toldo:

- Resistencia a condiciones climáticas adversas
- Funcionalidad (en el montaje profesional y en el uso del cliente final)
- Diseño: que se integre en cualquier ambiente, aportando un toque de distinción

• INNOVATION

Siplan is a company devoted to the manufacture of iron fittings and accessories for awnings and which revolutionised the market with the launching of the flat awning. Today, its modern design and its permanent emphasis on the research and development of new products have put it among the leading companies in this sector in Europe.

The experience of the staff and its good value have turned the company into an unquestionable referent within the awning market.

• QUALITY

All our products are manufactured with lacquered hardened aluminium (duroaluminio) following Qualicoac regulations.

The screws and accessories are made of stainless steel (regulation A-2), which affords a high resistance against all outdoor elements (sun, wind, rain, sea, etc.).

Our Technical Department is made up of engineers who work to make our products comply with the specific needs of the awning market: Resistance against adverse weather conditions Functional professional assembly and end customer use Design: which matches its environment and follows current trends.

siplan

• SERVICIO

• ATENCION AL CLIENTE.

Los clientes pueden realizar sus pedidos o consultar cualquier duda o información de cualquier tipo a través de teléfono, fax o correo electrónico. Además, nuestros especialistas del Departamento Técnico están a su disposición para resolver cualquier duda técnica que se pueda plantear.

Tfno: 95 563 11 32

Fax: 95 563 13 87

E-mail: comercial@siplan.com

Web: www.siplan.com

• LOGISTICA.

Somos conscientes de la importancia que el servicio tiene en el mercado. No basta con tener un producto competitivo. Hay que ser capaces de servirlo a tiempo y en condiciones óptimas en cualquier punto que el cliente lo solicite. Para solucionar las dificultades que a veces surgen utilizando el transporte convencional, Siplan cuenta con su propio servicio de transporte para cubrir el cien por cien de la geografía española. El stock es otra baza fundamental a la hora de dar una respuesta ágil y eficaz al cliente. Por este motivo, y de cara a la futura ampliación de mercados, hemos construido un centro logístico en Zaragoza, que nos permitirá incrementar aún más la calidad de nuestro servicio.

• SERVICE

• CUSTOMER SERVICE

You can get in touch with us to solve any queries or doubts using any of the following:

Phone: +34 955 631 132

Fax: +34 955 631 387

E-mail: comercial@siplan.com

Web: www.siplan.com

• LOGISTICS

Siplan has available its own transport network in order to deliver its products anywhere in Spain. (For places outside Spain, check means of transport)

The manufacturing plant and the central headquarters are located in Seville.

From Zaragoza Siplan delivers to over half of the Spanish territory and abroad, using its storage and stock management plant.



índice

brazo stor <i>stor arm</i>	5
brazo acodado <i>elbowed arm</i>	9
brazo recto con tensión <i>straight arm with tenseness</i>	13
minicofre <i>minibox awning</i>	17
brazo tecno <i>articulated tecno arm</i>	21
brazo tecno super <i>articulated arm tecno super</i>	25
brazo tecno cruce <i>articulated arm tecno cross</i>	29
monobloc plus <i>plus monobloc awning</i>	33
tecnocofre T-VI <i>tecno box T-VI</i>	37
tecnocofre T-7 <i>tecno box T-7</i>	41
semicofre <i>semibox</i>	45
capota rápida <i>fast cape</i>	49
siplano entreparedes <i>among wall siplan</i>	53
siplano estructura 51x51x2 <i>siplano structure 51x51</i>	57
siplano estructura 80x40 <i>siplano structure 80x40</i>	61
siplano con inclinación <i>siplano with slope</i>	65
siplano eléctrico <i>electric siplano</i>	69
toldo vertical / cortavientos <i>vertical awning / cut-wind</i>	73
siplano con cercha <i>siplano with joist</i>	77
tubos - perfiles - accesorios <i>tubes - profiles - accesories</i>	81



Brazo Stor
Stor arm







Juego Soportes Jaraba
Supports Kit Jaraba
Referencia: 500100__



Juego Soportes con Eje 80/100
Supports Kit with Axis 80/100
(80)Ref: 500200__ (100)Ref: 500300__



Juego Soportes con Eje Doble 80/100
Supports Kit with Double Axis 80/100
(80)Ref: 500400__ (100)Ref: 500500__



Juego Soportes Jaraba con Eje Doble
Supports Kit Jaraba with Double Axis
Referencia: 500600__



Juego Brazos Stor
Arm Kit Stor
Referencia: 510005__



Perfil Brazo Stor
Stor Arm Profile
Referencia: 515060__



Máquina Siplan 1.3
SP 1.3 Machine
Referencia: 713000__



Máquina Siplan 1.7
SP 1.7 Machine
Referencia: 717000__



Soporte Pared Stor
Wall Support Stor
Referencia: 510100__



Juego Herrajes Stor
Ironwork Kit Stor
Referencia: 510400__



Terminal Inferior Stor
Lower Terminal Stor
Referencia: 510300__




Juego Enganche Baranda
Coupling Rail Kit
Referencia: 510200__

BRAZO STOR datos técnicos *STOR ARM technical data*


Características y Aplicaciones

- Sistema con aplicación principal en balcones con techo, con brazos de 50 ctms. montados en el tubo de carga y con fijación sobre la baranda del balcón mediante una pieza que permite dos tipos de sujección:
 - a) Toldo. (Inclinación).
 - b) Telón. (Vertical).
- Soportes de aluminio con fijación frontal, techo y entreparedes.
- Rapidez de instalación gracias a la facilidad obtenida con su novedoso sistema de montaje.
- Se suministra lacado blanco como color standar. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.

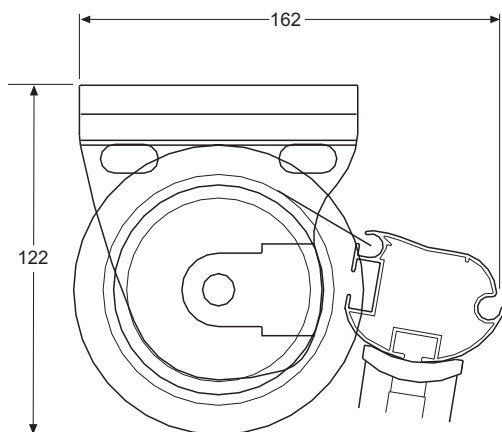

Characteristics and Applications

- System designed to be used in balcony with ceiling, with 50 cm. arms assembled on the Head Bar and hooked up to the rail through a component permitting a double subjection:
 - a) Awning (sloped)
 - b) Blind (Vertical)
- Aluminium supports with frontal, ceiling or among wall fixation.
- Its new System of assembly allows easiness of installation.
- Standard considered lacquered in white. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coating standardized EAA/ QUALICOAT Quality.

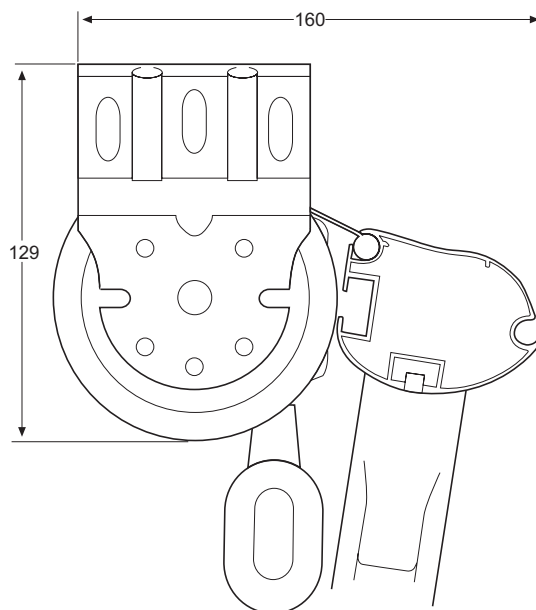

MEDIDAS DEL TUBO DE ENROLLE *ROLLING TUBE SIZE*

SOPORTE CON EJE		
MAQUINA 1:3	MAQUINA 1:7	MOTOR CON SOPORTE
		MOTOR SIN SOPORTE
LT-70 mm.	LT-60 mm.	LT-50 mm.


SOPORTE JARABA		
MAQUINA 1:3	MAQUINA 1:7	MOTOR CON SOPORTE
		MOTOR SIN SOPORTE
LT-90 mm.	LT-80 mm.	LT-70 mm.

LT = Línea total

Brazo acodado

Elbowed arm



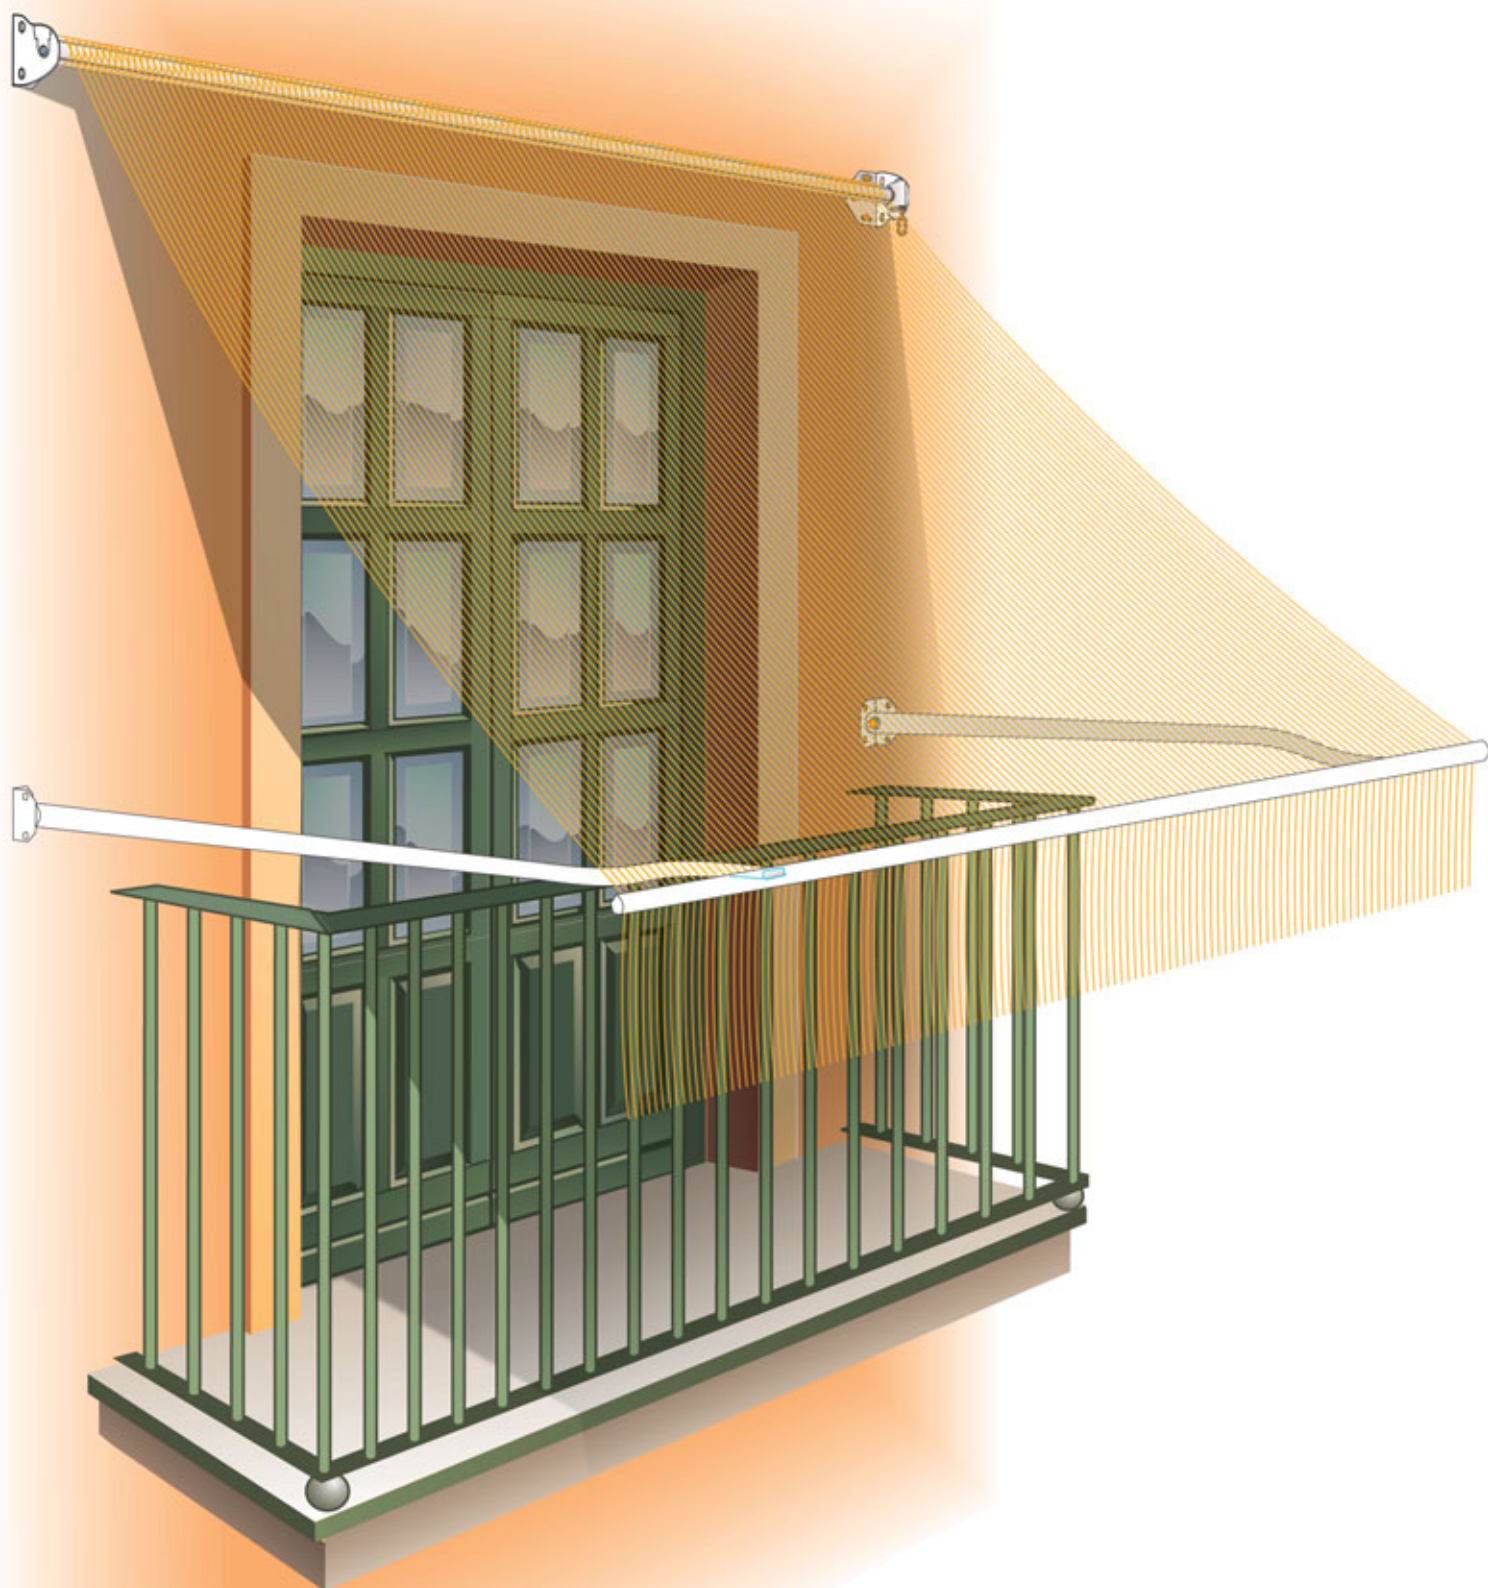




Juego Soportes Jaraba
Supports Kit Jaraba
Referencia: 500100__



Juego Soportes con Eje 80/100
Supports Kit with Axis 80/100
(80)Ref: 500200__ (100)Ref: 500300__

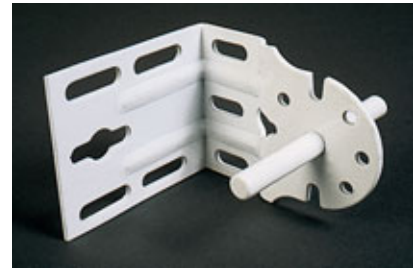

Juego Soportes con Eje Doble 80/100
Supports Kit with Double Axis 80/100
(80)Ref: 500400__ (100)Ref: 500500__



Juego Soportes Jaraba con Eje Doble
Supports Kit Jaraba with Double Axis
Referencia: 500600__



Juego Brazo Acodado
Elbowed Straight Arm Kit
Referencia: 5210____



Perfil Brazo Recto
Straight Arm Profile
Referencia: 523060__



Máquina Siplan 1.3
SP 1.3 Machine
Referencia: 713000__



Máquina Siplan 1.7
SP 1.7 Machine
Referencia: 717000__



Juego Placa Frontal Entreparedes
Among wall Front Plate Kit
Referencia: 530000__



Terminal Superior Acodado
Upper Terminal Elbowed
Referencia: 530300__



Terminal Inferior Brazo Recto
Lower Terminal Straight Arm
Referencia: 530100__

Características y Aplicaciones


- Sistema con aplicación en balcones, fachadas, ventanas, etc. con una salida máxima de 1,6 mts.
- Soportes de aluminio con fijación frontal, techo, entreparedes.
- Rapidez de instalación gracias a la facilidad obtenida con su novedoso sistema de montaje.
- Se suministra lacado blanco como color standar. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.
- Accionamiento manual y eléctrico.

Characteristics and Applications

- System designed to be used in balcony, walls, windows, etc. with a 1,6 meters maximum projection.
- Aluminium supports with frontal, ceiling or among wall fixation.
- Its new assembling system allows easiness of installation.
- Standard considered lacquered in white. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coating standardized EAA/ QUALICOAT Quality.
- Manual (gear box and winding handle) or motorised (motor with manual override) operating system.

TABLA DE SELECCION DE MOTOR


SALIDA M ↓	Línea en m.	
	Hasta 6 m. (2 brazos)	Hasta 12 m. (4 brazos)
0,80	10 / 17	15 / 17
1,20	10 / 17	15 / 17
1,60	10 / 17	15 / 17

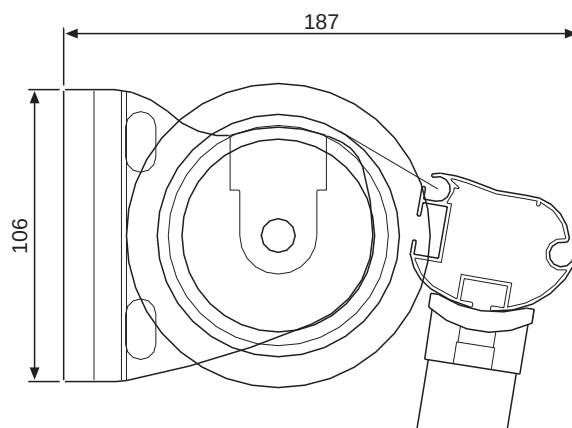

MEDIDAS DEL TUBO DE ENROLLE

SOPORTE CON EJE		
MAQUINAS 1.3 / 1.7	MOTOR CON SOPORTE	MOTOR SIN SOPORTE
LT-70 mm.	LT-60 mm.	LT-50 mm.


SOPORTE JARABA		
MAQUINAS 1.3 / 1.7	MOTOR CON SOPORTE	MOTOR SIN SOPORTE
LT-90 mm.	LT-80 mm.	LT-70 mm.

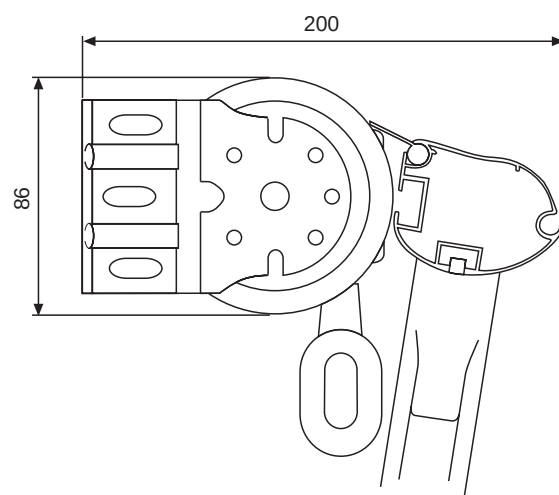

A photograph of a modern building with large glass windows and a white awning. The awning is mounted on a straight arm and has a decorative scalloped edge. The building's facade is made of light-colored stone or concrete. A semi-transparent blue banner is overlaid on the image, containing the text 'Brazo Acodado con Tensión' and 'Straight arm with tenseness'.

Brazo Acodado con Tensión

Straight arm with tenseness

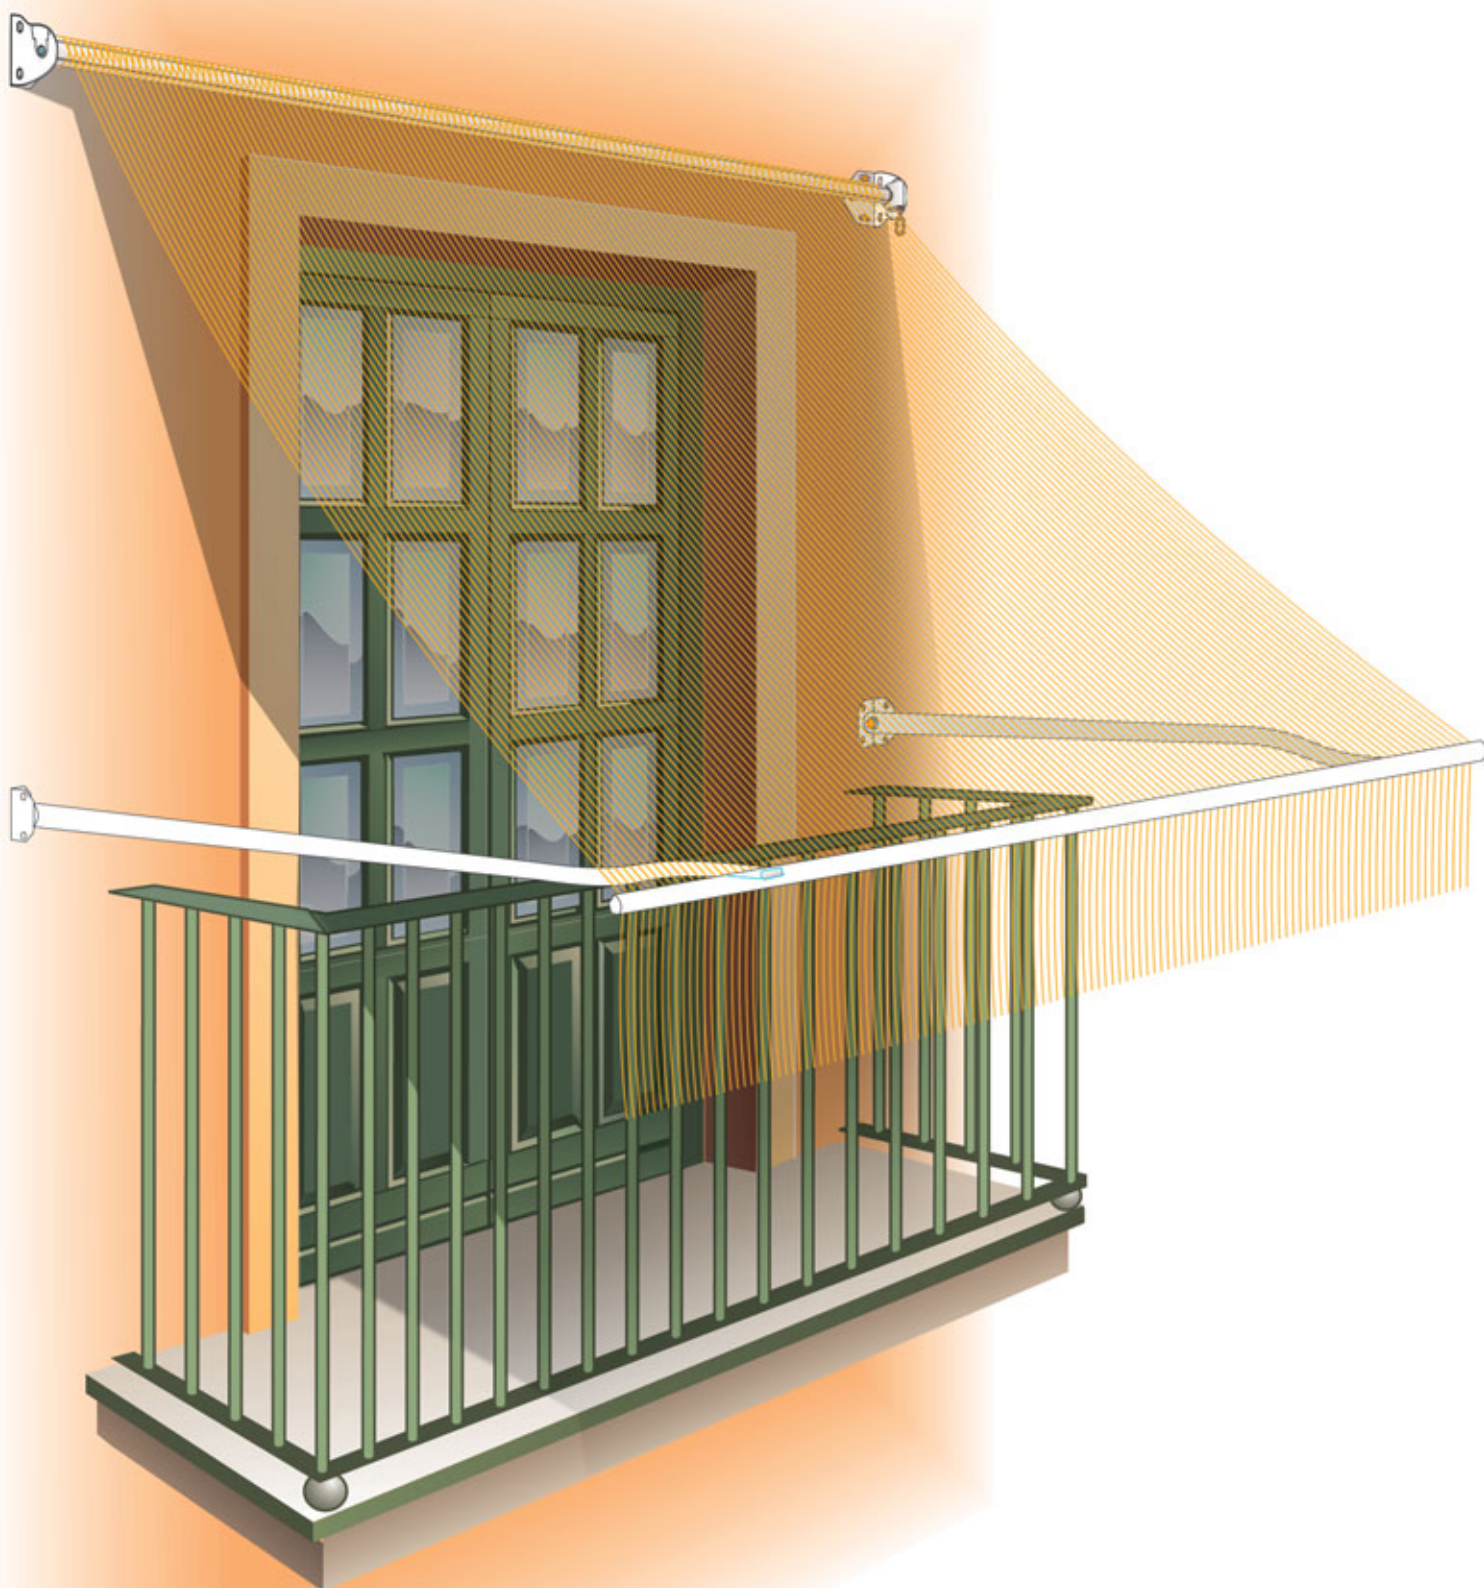



Juego Soportes Jaraba
Supports Kit Jaraba
Referencia: 500100__



Juego Soportes con Eje 80/100
Supports Kit with Axis 80/100
(80)Ref: 500200__ (100)Ref: 500300__



Juego Soportes con Eje Doble 80/100
Supports Kit with Double Axis 80/100
(80)Ref: 500400__ (100)Ref: 500500__



Juego Soportes Jaraba con Eje Doble
Supports Kit Jaraba with Double Axis
Referencia: 500600__



Perfil Brazo Recto
Straight Arm Profile
Referencia: 523060__



Máquina Siplan 1.7
SP 1.7 Machine
Referencia: 717000__



Juego Brazo Acodado con Tensión
Elbowed Straight Arm Kit with Tensioness
Referencia: 5220____



Juego cartuchos con Tensión
Cartridge Kit with Tensioness
Referencia: 530400__



Terminal Superior Acodado
Upper Terminal Elbowed
Referencia: 530300__

BRAZO ACODADO CON TENSION datos técnicos

ELBOWED ARM WITH TENSENESS technical data

Características y Aplicaciones


- Sistema con aplicación en balcones, fachadas, ventanas, etc. con una salida máxima recomendada de 1,40 mts. (para mayor salida consultar).
- Soportes de aluminio con fijación frontal, techo, entreparedes.
- Rapidez de instalación gracias a la facilidad obtenida con su novedoso sistema de montaje.
- Brazos con sistema de tensión incorporado mediante resortes muelles espiral de compresión rectificado y cadena de acero inoxidable.
- La tensión aumenta progresivamente a medida que el toldo va bajando.
- El resto de componentes (ejes, tornillería, tuercas, etc.) serán de acero inoxidable.
- Se suministra lacado blanco como color standard. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.
- Accionamiento manual y eléctrico.

Characteristics and Applications

- System designed to be used in balcony, walls, windows, etc. with a 2 meters maximum projection recommended (ask for a higher stick out).
- Aluminium supports with frontal, ceiling or among wall fixation Joints.
- Its new assembling system allows easiness of installation.
- Arms with a tension spring of galvanized steel with rectified compressing coil and stainless chain.
- When the awning comes down the tenseness progressively increase.
- Other components (axis, screws, nuts, etc.) are made of stainless steel.
- Standard considered lacquered in white. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coating standardized EAA/ QUALICOAT Quality.
- Manual (gear box and winding handle) or motorised (motor with manual override) operating system.

TABLA DE SELECCION DE MOTOR


Ø70	Línea en m.	
SALIDA M ↓	Hasta 6 m. (2 brazos)	Hasta 12 m. (4 brazos)
0,80	15 / 17	25 / 17
1'00	15 / 17	25 / 17
1,40	15 / 17	25 / 17

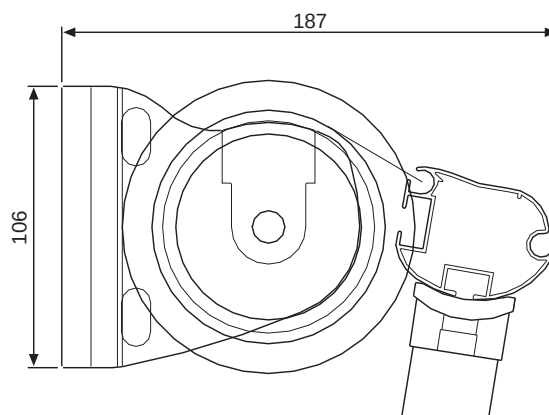

MEDIDAS DEL TUBO DE ENROLLE

SOPORTE CON EJE		
MAQUINA 1.7	MOTOR CON SOPORTE	MOTOR SIN SOPORTE
LT-70 mm.	LT-60 mm.	LT-50 mm.

SOPORTE JARABA		
MAQUINA 1.7	MOTOR CON SOPORTE	MOTOR SIN SOPORTE
LT-90 mm.	LT-80 mm.	LT-70 mm.

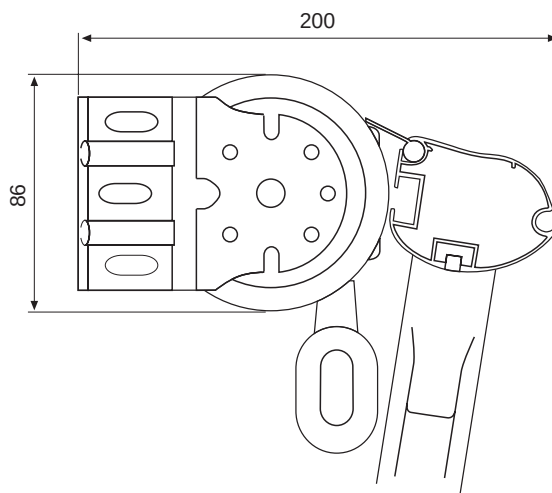

Minicofre
Minibox awning

MINICOFRE


Elegancia para su ventana / *elegance for your window*



Su perfecto diseño y su reducido tamaño lo hace integrarse de una forma ideal en cualquier fachada, ya que, además de en blanco, también puede lacarse en más colores.



Its perfect design and small size make it integrate with any facade, because it could be lacquered in many colors moreover in white.

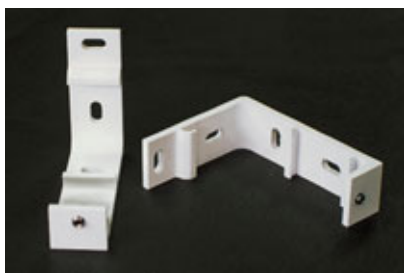

Juego Soportes Minicofre Frontal-Techo
Kit of Frontal-Ceiling Minibox Support

Referencia: 400500__



Kit 2 perfiles Minicofre
Kit of 2 Minibox profiles

Referencia: 4050____



Juego Brazo Acodado con Tensión
Straight Arm Kit with Tension

Referencia: 5220____



Kit Tapas Máquina Minicofre
(incluye máquina y tapas de carga ABS)
Minibox Cover Kit (Machine and ABS charge caps Included)

Referencia: 400100__

Kit Tapas Motor Minicofre
(Sin máquina. Incluye tapas de carga ABS)
Minibox Cover Kit (Without Machine. ABS charge caps Included)

Referencia: 400200__


Características y Aplicaciones

- Minicofre es un toldo creado para la protección de la lona, gracias a su cierre perfecto
- La aplicación principal de este modelo es el montaje de toldos en ventanas y fachadas, que no sobrepasen los 4m. de línea y 1,40m. de salida (tubo de enrollado 50).
- También puede montar brazos stor.
- Perfiles y piezas fabricados en aluminio lacado blanco como color estándar. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación frontal - Techo.
- Accionamiento manual y eléctrico.

Characteristics and Applications

- Minibox is a system designed for the canvas protection, due to its hermetic closing.
- Designed to be used for awning installed in walls and windows, with a 4 meters maximum length and 1,40 meters maximum projection recommended (Rolling tube diameter 50).
- Can also mount stor arms.
- Standard considered lacquered in white. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coating standardized EAA/ QUALICOAT Quality.
- Stainless Steel screwing.
- Frontal-ceiling fixation.
- Manual (gear box and winding handle) or motorised (motor with manual override) operating system.

MINICOFRE datos técnicos *MINIBOX technical data*

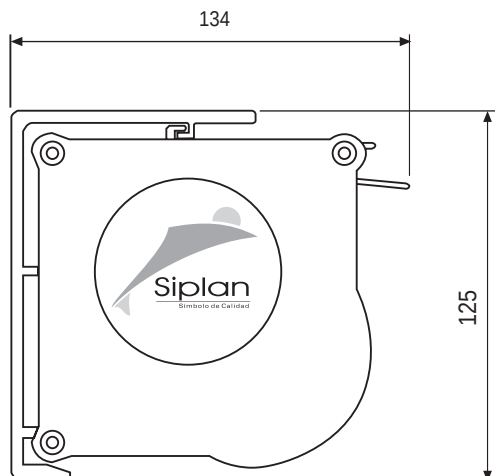

MEDIDAS DE LOS TUBOS / TUBE SIZE		
	MANUAL	MOTOR CON SOPORTE
Línea Total / Total Line (TE)	LT-70 mm.	LT-65 mm.
Perfil Lona Minicofre Profile Canvas Minibox (PLM)	LT-50 mm.	LT-50 mm.
Perfil Carga Minicofre Profile Charge Minibox (PCM)	LT-60 mm.	LT-60 mm.

 LONGITUD DEL BRAZO RECTO	Medida Brazo Arm Size	Distancia Distance
	0,60 m.	0,60 m.
	0,70 m.	0,70 m.
	0,80 m.	0,80 m.
	0,90 m.	0,90 m.
	1,00 m.	1,00 m.
	1,10 m.	1,10 m.
	1,20 m.	1,20 m.
	1,30 m.	1,30 m.
	1,40 m.	1,40 m.

MEDIDAS MÁXIMAS / MAXIMUM SIZE		
Capacidad de Enrolle	Con Tubo With Tube	≈ Ø 50 = 3,00 m.
Capacity Rolling	Con Tubo With Tube	≈ Ø 60 = 2,00 m.
Línea del Toldo Canvas Line	4,00 m.	

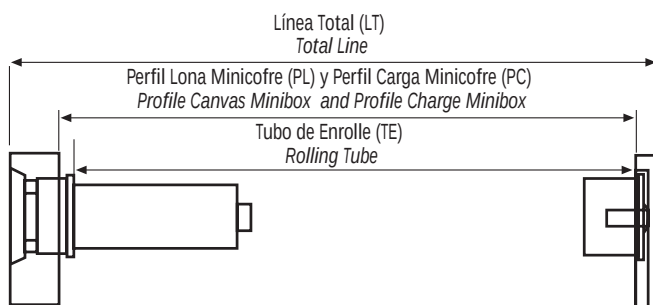
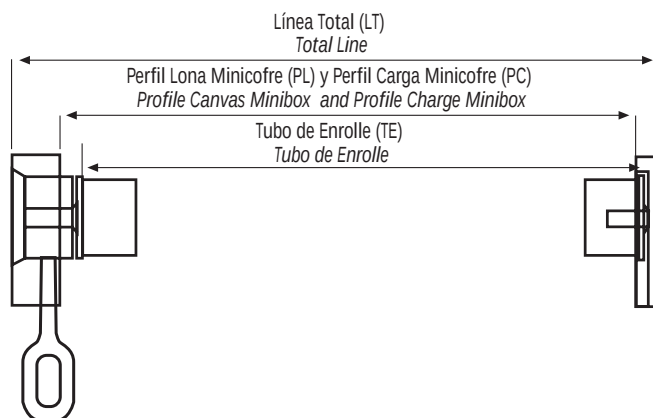


TABLA DE SELECCION DE MOTOR (Salida hasta 1,40 m) MOTOR SELECTION ABACOS (Projection Even 1,40 m.)

* Ejes de enrollamiento diámetros 50, 60 y 70 mm.

* Rolling Axis Diameters 50, 60 y 70 mm.

SALIDA
HASTA
1,40 MTS.

Línea hasta 4 mts.

Ø50

10 / 17

Ø60

15 / 17

Ø70

15 / 17



Brazo Tecno
Articulated Tecno Arm



T E C N O



Fiabilidad y Diseño / *Security and Design*

El pequeño más fuerte de su categoría. *The strongest little one in its class.*



El brazo Tecno es el único de su categoría que incorpora el mismo perfil en las dos partes del brazo, consiguiendo así llegar hasta una salida máxima de 2,50 metros, con un comportamiento excepcional.



El brazo Tecno arm is unique in its class, incorporating the same profile at both parts of the arm, achieving even 2,5 m. of maximum projection, with an exceptional operation



Juego Soportes Brazo Tecno
Support Kit Tecno

Referencia: 300100__



Juego Terminales SP
Terminal Kit SP

Referencia: 300500__

Juego Soportes Tecno + Juego Terminales SP
Support Kit Tecno + Terminal Kit SP

Referencia: 300900__

Juego Soportes Tecno + Juego Terminales Cazorla
Support Kit Tecno + Terminal Kit Cazorla

Referencia: 300800__



Juego Soportes Brazo Tecno Super
Support Kit Tecno Super

Referencia: 300200__



Juego Terminales Cazorla
Terminal Kit Cazorla

Referencia: 300400__

Juego Soportes Tecno Super + Juego Terminales SP
Support Kit Tecno Super + Terminal Kit SP

Referencia: 301100__

Juego Soportes Tecno Super + Juego Terminales Cazorla
Support Kit Tecno Super + Terminal Kit Cazorla

Referencia: 301000__



Juego Brazos Tecno / Articulated Tecno Arm Kit

Referencia: 3120____



Características y Aplicaciones

- Sistema con aplicación en el montaje de toldos que no superen una línea máxima de 4 m. y una salida de 2,50 m. con soporte tecno, y 5 m. de línea y 2,50 m. de salida con soporte Tecnosuper.
- Alta tecnología que permite seguir confiando en la seguridad de la cadena inox., pero con un nuevo sistema interior, el cual hace invisible la cadena a la vez que nos da seguridad y belleza, dado el nuevo diseño de perfiles y piezas.
- Se suministra lacado blanco como color standard. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad Qualicoat.
- Accionamiento manual y eléctrico.
- Este sistema cumple la norma UNE-EN13561/2004 de resistencia al viento.

Characteristics and Applications

- Designed to be used in awning assembling with a 4 meters maximum length and 2,50 meters maximum projection with tecno support (5 meters maximum length and 2,50 meters projection with tecno super support).
- High Technology with a new interior system combining the new design of profiles and parts to make invisible the chain offering security and aesthetics.
- Standard considered lacquered in white. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coating standardized EAA/ QUALICOAT Quality.
- Manual (gear box and winding handle) or motorised (motor with manual override) operating system.
- This system fulfills the norm UNE-EN13561/2004 of resistance to the wind.

MEDIDAS DEL TUBO DE ENROLLE / ROLLING TUBE SIZE

SOPORTE TECNO Y TECNOSUPER		
MAQUINA 1:11	MOTOR CON SOPORTE	MOTOR SIN SOPORTE
LT-85 mm.	LT-70 mm.	LT-60 mm.

SOPORTE TECNO	
SALIDA MAXIMA MAXIMUN PROJECTION	LINEA MAXIMA MAXIMUN LINE
2,50 m.	4 m.
2 m.	4,50 m.

SOPORTE TECNOSUPER	
SALIDA MAXIMA MAXIMUN PROJECTION	LINEA MAXIMA MAXIMUN LINE
2,50 m.	5 m.



SOPORTE TECNO ENROLLE MAXIMO MAXIMUN ROLLING	
TUBO Ø70	2,50 m.
TUBO Ø80	2 m.

SALIDA BRAZO / ARM PROJECTION					
1,25 m.	1,50 m.	1,75 m.	2 m.	2,25 m.	2,50 m.
1,67 m.	1,92 m.	2,17 m.	2,42 m.	2,69 m.	2,92 m.
LINEA MINIMA / MINIMUM LINE					

RESISTENCIA AL VIENTO								
Clase de brazo tecno								
Linea								
Salida	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
1,5								
1,75								
2								
2,25								
2,5								

CLASE 3 49Km/h.	CLASE 2 38Km/h.	CLASE 1 28Km/h.
-----------------	-----------------	-----------------

Ensayo de resistencia a viento realizado conforme a la norma EN 13561:2004.

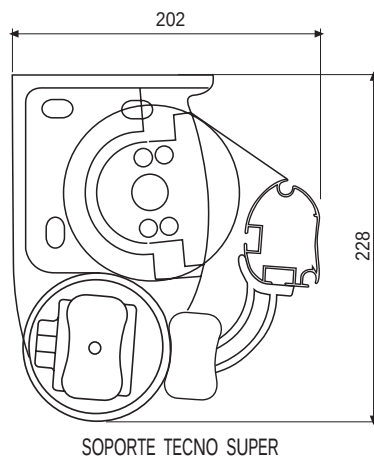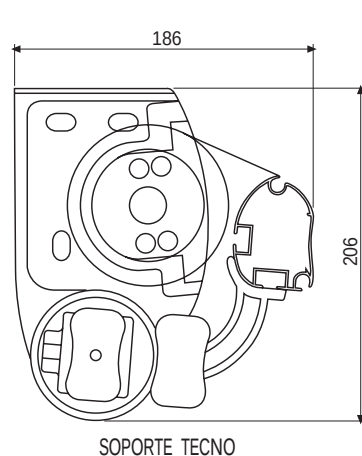

ABACOS DE SELECCION DE MOTOR (Salida hasta 2,5 m)
SELECTION MOTOR ABACOS (Projection Even 2,5 m)
* Eje de enrollamiento diámetro 70 mm.
* Rolling axis diameter 70 mm.

Salida M	HASTA 5 m de LINEA
	2 BRAZOS
1'5	30 / 17
1'75	30 / 17
2	35 / 17
2,25	35 / 17
2,5	40 / 17

Brazo Tecno Super

Articulated Arm Tecno Super



TECNO SUPER



Robusto e Innovador / *Solid and innovative*

Seguro y Duradero, así es el Brazo Tecno Super.

Sure and lasting, like that it is the Tecno Super Arm.



Alta tecnología que permite seguir confiando en la seguridad de la cadena inox., pero con un nuevo sistema interior, que la hace invisible a la vez que confiere seguridad y belleza al conjunto. Este sistema nos permite alcanzar hasta 3,50 metros de salida.



High Technology with a new interior system combining the new design of profiles and parts to make invisible the chain, offering security and aesthetics.

This system allows us to reach up to 3,50 meters of projection.



Juego Soportes Brazo Tecno Super
Support Kit Tecno Super
Referencia: 300200__



Juego Terminales Cazorla
Terminal Kit Cazorla
Referencia: 300400__

Juego Soportes Tecno Super + Juego Terminales SP
Support Kit Tecno Super + Terminal Kit SP
Referencia: 301100__


Juego Soportes Tecno Super + Juego Terminales Cazorla
Support Kit Tecno Super + Terminal Kit Cazorla
Referencia: 301000__



Juego Terminales SP
Terminal Kit SP
Referencia: 300500__



Juego Brazos Tecno Super / Articulated Arm Tecno Super Kit
Referencia: 3130____

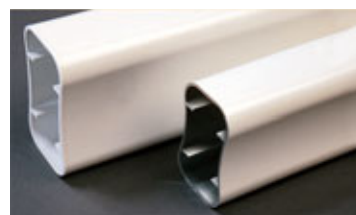

Características y Aplicaciones

- Sistema con aplicación en el montaje de toldos que no superen una línea máxima de 6 m. y una salida de 3,25 m.
- Alta tecnología que permite seguir confiando en la seguridad de la cadena inox., pero con un nuevo sistema interior, el cual hace invisible la cadena a la vez que nos da seguridad y belleza, dado el nuevo diseño de perfiles y piezas.
- Se suministra lacado blanco como color standard. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad Qualicoat.
- Accionamiento manual y eléctrico.
- Este sistema cumple la norma UNE-EN13561/2004 de resistencia al viento.

Characteristics and Applications


- Designed to be used in awning assembling with a 6 meters maximum length and 3,25 meters maximum projection recommended.
- High Technology with a new interior system combining the new design of profiles and parts to make invisible the chain, offering security and aesthetics.
- Standard considered lacquered in white. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coating standardized EAA/ QUALICOAT Quality.
- Manual (gear box and winding handle) or motorised (motor with manual override) operating system.
- This system fulfills the norm UNE-EN13561/2004 of resistance to the wind.

MEDIDAS DEL TUBO DE ENROLLE		
SOPORTE CON EJE		
MAQUINA 1.11	MOTOR CON SOPORTE	MOTOR SIN SOPORTE
LT-85 mm.	LT-70 mm.	LT-60 mm.

SALIDA BRAZO / ARM PROJECTION							
1,50 m.	1,75 m.	2 m.	2,25 m.	2,50 m.	2,75 m.	3 m.	3,25 m.
1,92 m.	2,17 m.	2,42 m.	2,69 m.	2,94 m.	3,19 m.	3,44 m.	3,69 m.
LINEA MINIMA / MINIMUM LINE							

ABACOS DE SELECCION DE MOTOR (Salida hasta 3,25 m) SELECTION MOTOR ABACOS (Even Projection 3,25 m)

* Ejes de enrollamiento diámetros 70 y 80 mm.
* Rolling axis diameter 70 y 80 mm.

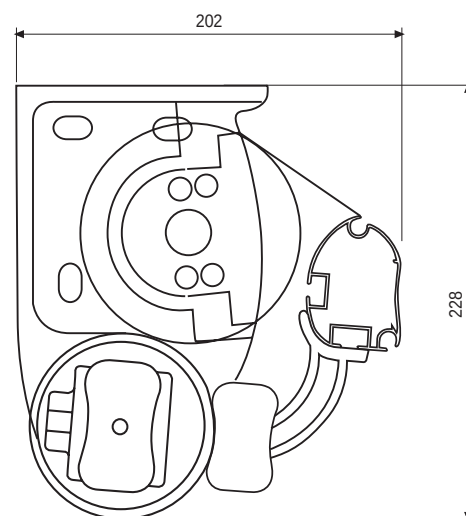

SOPORTE TECNO SUPER

SALIDA M ↓	LINEA EN M.	
	HASTA 6 mts.	HASTA 12 mts.
	2 Brazos	4 Brazos
1'5	30 / 17	55 / 17
1'75	30 / 17	55 / 17
2	30 / 17	55 / 17
2,25	35 / 17	70 / 17
2,5	40 / 17	70 / 17
2,75	40 / 17	70 / 17
3	40 / 17	85 / 17
3,25	40 / 17	85 / 17

SALIDA M ↓	LINEA EN M.	
	HASTA 6 mts.	HASTA 12 mts.
	2 Brazos	4 Brazos
1'5	30 / 17	70 / 17
1'75	35 / 17	70 / 17
2	40 / 17	70 / 17
2,25	40 / 17	85 / 17
2,5	40 / 17	85 / 17
2,75	40 / 17	85 / 17
3	50 / 12	100 / 12
3,25	50 / 12	100 / 12

RESISTENCIA AL VIENTO									
Clase de brazo Tecno Super									
Salida	Linea								
	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
1,5									
1,75									
2									
2,25									
2,5									
2,75									
3									
3,25									
CLASE 3 49Km/h. CLASE 2 38Km/h. CLASE 1 28Km/h.									

Ensayo de resistencia a viento realizado conforme a la norma EN 13561:2004.



Tecno Cruce
Tecno Cross

TECNO CRUCE



Tan Sencillo como Cruzar los Brazos
Easy as cross the arms



Creado para
instalaciones
en las que
necesitamos
más salida
que línea



*Created for
installations
wich need
a projection
greater than
lenght*



Juego Soportes Brazo Tecno Super
Support Kit Tecno Super
Referencia: 300200__

Juego Tecno Cruce
Kit Tecno Cruce
Referencia: 301200__



Sólo se monta en Soporte Tecno Super
y Brazos Tecno o Tecno Super.

*Mounted with tecno super support only
and tecno or tecno super arms.*

La inclinación máxima será de 45° para
evitar que los brazos choquen al cruzarse.


*Maximum angle 45° degrees to avoid crash
on crossing.*



Juego Brazos Tecno / Articulated Arm Tecno Kit
Referencia: 3120_____



Juego Brazos Tecno Super / Articulated Arm Tecno Super Kit
Referencia: 3130_____

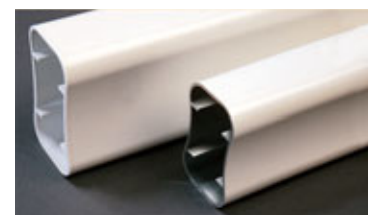

Características y Aplicaciones

- Sistema indicado para instalaciones que necesiten una salida mayor a la línea. Siendo la salida máxima recomendada de 3,00 m.
- Sólo se monta en soportes tecno super y brazos tecno o tecno super. La inclinación máxima será de 45° para evitar que los brazos se choquen al cruzarse.
- Alta tecnología que permite seguir confiando en la seguridad de la cadena inox., pero con un nuevo sistema interior, el cual hace invisible la cadena a la vez que nos da seguridad y belleza, dado el nuevo diseño de perfiles y piezas.
- Se suministra lacado blanco como color standard. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad Qualicoat.
- Accionamiento manual y eléctrico.
- Este sistema cumple la norma UNE-EN13561/2004 de resistencia al viento.

Characteristics and Applications

- Designed to be used in awning which need a projection greater than length. 3 meters maximum projection recommended.
- Mounted on tecno super support only and tecno or tecno super arms. 45° will be the maximum inclination to avoid arms crash on crossing.
- High Technology with a new interior system combining the new design of profiles and parts to make invisible the chain offering security and aesthetics.
- Standard considered lacquered in white. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coating standardized EAA/ QUALICOAT Quality.
- Manual (gear box and winding handle) or motorised (motor with manual override) operating system.
- This system fulfills the norm UNE-EN13561/2004 of resistance to the wind.

MEDIDAS DEL TUBO DE ENROLLE
ROLLING TUBE SIZE

SOPORTE TECNO SUPER		
MAQUINA 1:11	MOTOR CON SOPORTE	MOTOR SIN SOPORTE
LT-85 mm.	LT-70 mm.	LT-60 mm.

TABLA SELECCION DE MOTOR

* Eje de enrollamiento diámetro 70 mm.
* Rolling axis diameter 70 mm.


LINEA EN M.	
HASTA 3 mts.	
2 Brazos	
1,5	30 / 17
1,75	30 / 17
2	35 / 17
2,50	35 / 17
2,75	40 / 17
3	40 / 17

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase de brazo Tecno Super

Linea								
Salida	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
1,5								
1,75								
2								
2,25								
2,5								
2,75								
3								
CLASE 3 49Km/h. CLASE 2 38Km/h. CLASE 1 28Km/h.								

Ensayo de resistencia a viento realizado conforme a la norma EN 13561:2004.

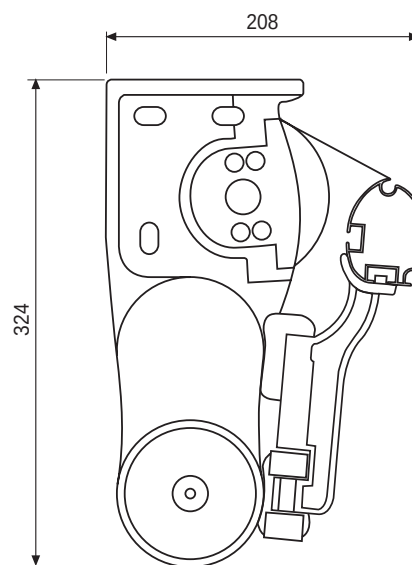

SOPORTE TECNO CRUCE

SALIDA BRAZO							
1,25 m.	1,50 m.	1,75 m.	2 m.	2,25 m.	2,50 m.	2,75 m.	3,00 m.
1,06 m.	1,18 m.	1,31 m.	1,43 m.	1,58 m.	1,70 m.	1,83 m.	1,95 m.
LINEA MINIMA							




Monobloc plus
plus monobloc awning



MONOBLOC PLUS



COMPACTO Y ROBUSTO

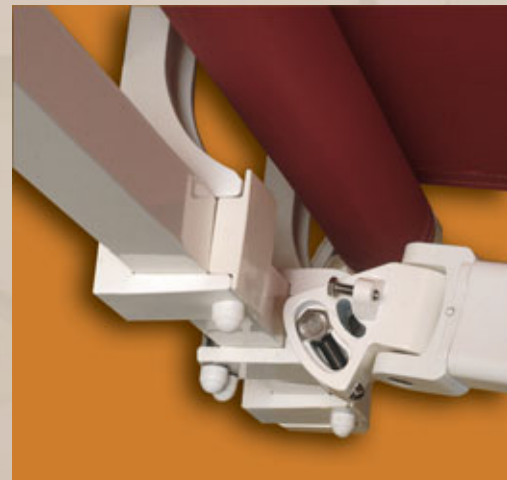

STRONG AND COMPACT



Juego Soportes Frontal-Techo Monobloc Plus
Kit of Supports Frontal-Ceiling Monobloc Plus
Referencia: 610300__



Juego Máquina y Punta Monobloc Plus
Kit of Machine and Point Monobloc Plus
Referencia: 600100__



Juego Soportes Brazos Monobloc Plus
Arms Support Kit Monobloc Plus
Referencia: 610200__



Juego Brazos Tecno Super / Articulated Arm Tecno Super Kit
Referencia: 3130____



Juego Terminales Cazorla
Terminal Kit Cazorla
Referencia: 300400__



Juego Terminales SP
Terminal Kit SP
Referencia: 300500__



Perfil 40x40x3
40x40x3 Profile
Referencia: 6300____



Tapón 40x40
Plug 40x40
Referencia: 620100__



Currón monobloc
Monobloc intermediate support
Referencia: 610400__

Características y Aplicaciones

- Sistemas con aplicación en el montaje de toldos con una línea máxima de 6 m. y una salida máxima de 3,50 m.
- Montaje sobre una banda cuadrada de aluminio 40x40x3. Soportes de fijación frontal o techo.
- En el modelo MONOBLOC-PLUS se monta con brazos Tecno-super.
- Se suministra lacado blanco como color standard. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad Qualicoat.
- Accionamiento manual y eléctrico.
- Este sistema cumple la norma UNE-EN13561/2004 de resistencia al viento.

Characteristics and Applications

- Designed to be used in awning assembling with a 6 meters maximum length and 3,50 meters maximum projection recommended.
- Mounted over a 40x40x3 aluminium square bar. Supports with frontal or Ceiling Fixation.
- The MONOBLOC-PLUS model It's to assemble with arms Tecnosuper.
- Polyester powder coated standardized EAA/ QUALICOAT Quality.
- Manual (gear box and winding handle) or motorised (motor with manual override) operating system.
- This system fulfills the norm UNE-EN13561/2004 of resistance to the wind.

MEDIDAS DEL TUBO DE ENROLLE
ROLLING TUBE SIZE


MONOBLOC-PLUS		
MAQUINA 1:11	MOTOR CON SOPORTE	MOTOR SIN SOPORTE
LT-115 mm.	LT-100 mm.	LT-90 mm.

LT= Línea Total

SALIDA BRAZO / ARM PROJECTION

1,50 m.	1,75 m.	2 m.	2,25 m.	2,50 m.	2,75 m.	3 m.	3,25 m.	3,50 m.
1,92 m.	2,17 m.	2,42 m.	2,69 m.	2,94 m.	3,19 m.	3,44 m.	3,69 m.	3,94 m.

LINEA MINIMA / MINIMUM LINE

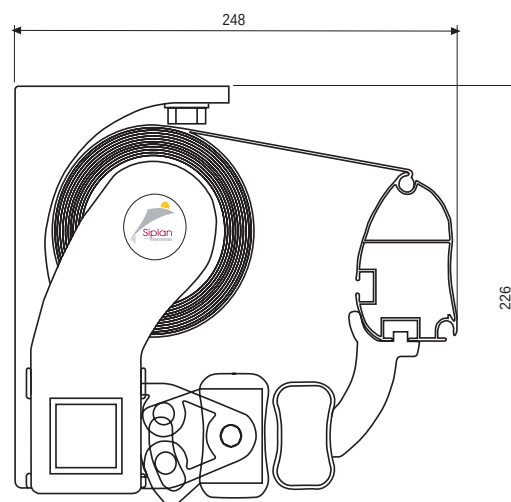

MONOBLOC PLUS

TABLA DE SELECCION DE MOTOR (Salida hasta 3,50 m)
SELECTION MOTOR TABLE (Even Projection 3,50 m)

* Ejes de enrollamiento diámetros 70 y 80 mm.

* Ejes de enrollamiento diámetros 70 y 80 mm.

Ø70

LINEA EN M.

SALIDA M ↓	HASTA 6 mts.	HASTA 12 mts.	HASTA 18 mts.
	2 Brazos	4 Brazos	6 Brazos
1'5	30 / 17	55 / 17	85 / 17
1'75	30 / 17	55 / 17	85 / 17
2	30 / 17	55 / 17	85 / 17
2,25	35 / 17	70 / 17	100 / 12
2,5	35 / 17	70 / 17	100 / 12
2,75	40 / 17	70 / 17	100 / 12
3	40 / 17	85 / 17	120 / 12
3,25	40 / 17	85 / 17	120 / 12
3,5	40 / 17	85 / 17	120 / 12

Ø80

LINEA EN M.

SALIDA M ↓	HASTA 6 mts.	HASTA 12 mts.
	2 Brazos	4 Brazos
1'5	30 / 17	70 / 17
1'75	35 / 17	70 / 17
2	40 / 17	70 / 17
2,25	40 / 17	85 / 17
2,5	40 / 17	85 / 17
2,75	40 / 17	85 / 17
3	50 / 12	100 / 12
3,25	50 / 12	100 / 12
3,5	50 / 12	100 / 12

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase de brazo

Salida	Linea							
	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
1,5								
1,75								
2								
2,25								
2,5								
2,75								
3								
3,25								
3,5								

CLASE 3 49Km/h. CLASE 2 38Km/h. CLASE 1 28Km/h.

Ensayo de resistencia a viento realizado conforme a la norma EN 13561:2004.



Tecnocofre T-VI
Tecnobox T-VI

TECNOCOFRE T-VI

*Nacido bajo
el SIGNO*



*was born
under*  *SIGN*

- + *Prestaciones Features*
- + *Calidad Quality*
- + *Seguridad Security*
- + *Diseño Design*
- + *Proyección Projection*
- + *Anchura Width*
- + *Estilo Style*
- + *Facilidad Easier*



Tanto frontal como a techo, sus dos enganches aportan mayor seguridad y hacen más sencillo su montaje.

Instalado frontalmente permite una inclinación de 5° a 70° y 30° a 80° cuando se instala a techo.



Ajuste preciso de cierre del perfil con el de lona mediante roldana.

www.siplan.com



Kit de accesorios tecnocofre T-VI / *Tecno T-VI Accesories Kit*
Referencia: 480100 __



Kit 2 perfiles tecnocofre T-VI / *Tecno TV-I 2 profiles Kit*
Referencia: 4850 ____



Juego Brazos Tecno-Super / *Articulated Arm Tecno-Super Kit*
Referencia: 3130 ____



Juego soportes techo T-VI
Tecno TV-I ceiling supports Kit
Referencia: 480600 __

Características y Aplicaciones


- Sistema creado para la protección y duración del toldo, tanto la lona como los brazos quedan ocultos una vez cerrado el cofre.
- TECNOCOFRE T-VI solo compuesto por dos perfiles, hace más sencillo su montaje y, a la vez, más compacto.
- Regulación mucho más sencilla y segura. La más novedosa actualmente.
- TECNOCOFRE T-VI permite una inclinación de 5° a 70° instalado frontalmente y de 30° a 80° instalado a techo.
- Montando el soporte techo se consigue la misma inclinación que instalado frontalmente.
- El brazo Tecno-super asegura la tensión de la lona en cada posición del toldo, ofreciendo además una estética caracterizada por su elegancia y novedad.
- El TECNOCOFRE T-VI está fabricado cumpliendo todas las normas europeas de calidad y bajo un control de calidad muy exigente.
- Accionamiento manual y eléctrico.
- Este sistema cumple la norma UNE-EN13561/2004

Characteristics and Applications

- Designed to offer protection and durability of the awning, also canvas than arms.
- The Tecnocofre T-VI is made up of two profiles, which makes its assembly simpler and simultaneously it equips it with more compact finishing.
- Regulation much simpler and practical. Unique in the market.
- The TECNOCOFRE T-VI installed frontally allows an inclination of 5° to 7° and 30° to 80° installed to ceiling.
- Mounting the support roof obtains the same inclination that installed directly.
- The Tecno arm assures the tenseness of the canvas in each position of the awning, offering in addition an elegant and new aesthetic outlook.
- The TECNOCOFRE T-VI is made up according to the European norm of quality and it is put under a hard control of quality.
- Manual and electrical operation.
- This system fulfills the norm UNE-EN13561/2004

MEDIDAS MAXIMAS RECOMENDADAS / MAXIMUM SIZE	
Capacidad de Enrolle Rolling Capacity	Con tubo de Ø70= 3,00 m.
Línea del Toldo Canvas Line	5 m.

INCLINACION PERMITIDA	
Colocación a pared Frontal Installation	5° - 70°
Colocación a techo Ceiling Installation	30° - 80°

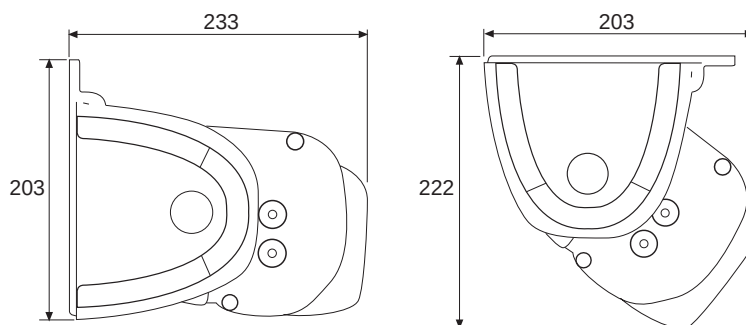

MEDIDAS DE LOS TUBOS (no admite holguras) / TUBE SIZE (not admit roominesses)			
	MANUAL	MOTOR CON SOPORTE	MOTOR SIN SOPORTE
Tubo de Enrolle / Rolling Tube (TE)	LT-18 cm.	LT-21 cm.	LT-20 cm.
Perfil Lona / Profile Canvas (PL)	LT-16 cm.	LT-16 cm.	LT-16 cm.
Perfil Carga / Profile Charge (PC)	LT-16,5 cm.	LT-16,5 cm.	LT-16,5 cm.

Nota: LT= Línea total del toldo (tapas incluidas)

LINEA EN M.	
SAIDA M	HASTA 5 mts.
Ø70	2 Brazos
1'5	30 / 17
1'75	30 / 17
2	30 / 17
2,25	35 / 17
2,5	40 / 17
2,75	40 / 17
3	40 / 17

LINEAS MINIMAS (tapas incluidas) / MINIMUM LINES included lids								
Salida brazo Arm projection	1,25 m.	1,50 m.	1,75 m.	2 m.	2,25 m.	2,50 m.	2,75 m.	3 m.
Línea mínima Minimum Line	1,68 m.	1,93 m.	2,18 m.	2,43 m.	2,70 m.	2,95 m.	3,20 m.	3,45 m.

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase de brazo

Linea								
Salida	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
1,5								
1,75								
2								
2,25								
2,5								
2,75								
3								

CLASE 3 49Km/h.	CLASE 2 38Km/h.	CLASE 1 28Km/h.
-----------------	-----------------	-----------------

Ensayo de resistencia a viento realizado conforme a la norma EN 13561:2004.


Tecnocofre T-7

Tecnobox T-7



T e c n o c o f r e T-7




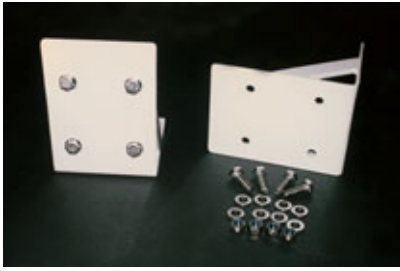

Juego Soportes Techo Tecnocofre
Tecnobox Ceiling Support Set
Referencia: 450300__



Tejadillo Tecnocofre-pared
Tecnobox-Wall Roof
Referencia: 4620____

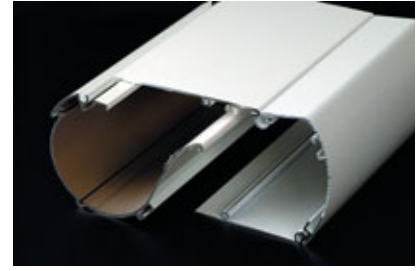

Kit 3 Perfiles Tecnocofre
Tecnobox 3 Profiles Kit
Referencia: 4600__



Juego Soportes y Tapas Tecnocofre
Tecnobox Supports and caps kit
Referencia: 450600__



Soporte Intermedio Tecnocofre
Tecnobox Middle Support
Referencia: 450400__



Juego Brazos Tecno Super
Articulated Arm Tecno Super Kit
Referencia: 3130____




Cinta Guardapolvo
Dust Cover Ribbon
Referencia: 22010000

Características y Aplicaciones

- Sistema creado para la protección y duración del toldo, tanto la lona, como los brazos.
- Gran facilidad de montaje que nos permite poner los soportes del brazo en el lugar más conveniente en cada instalación, así como más de dos brazos o apoyos intermedios sin taladrar el perfil cofre.
- La salida máxima recomendada es de 3m.
- La línea máxima recomendada será la siguiente:
 - a) Con dos brazos: 5m.
 - b) Con tres o cuatro brazos: 7m.
- Inclinación de 5° a 55°.
- El Tecnocofre sólo puede montar brazos Tecnosuper, que, gracias a su nuevo diseño de perfiles y piezas, nos permite seguir confiando en la seguridad de la cadena inox., y su nuevo sistema interior, el cual hace invisible la cadena a la vez que nos da seguridad y belleza.
- Se suministra lacado blanco como color standard. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad Qualicoat.
- Accionamiento manual y eléctrico.
- Este sistema cumple la norma UNE-EN13561/2004 de resistencia al viento.

Characteristics and Applications

- Designed to offer protection and durability of the awning, also canvas than arms.
- Easy installation allows assemble arms support in the most convenient place depending on the situation; even to use more than two arms or intermediate supports without drilling the box profile.
- 3 meters maximum projection recommended.
- Maximum length recommended is:
 - a) 5m: When 2 arms are used.
 - b) 7m: When 3 or 4 arms are used.
- Slope adjustment from 5° to 55°
- Techno Cassette can only assemble Tecnosuper Arms. With a new interior system combining the new design of profiles and parts to make invisible the stainless steel chain, offering security and aesthetics without losing chain reliability.
- Standard considered lacquered in white. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coating standardized EAA/ QUALICOAT Quality.
- Manual (gear box and winding handle) or motorised (motor with manual override) operating system.
- This system fulfills the norm UNE-EN13561/2004 of resistance to the wind.

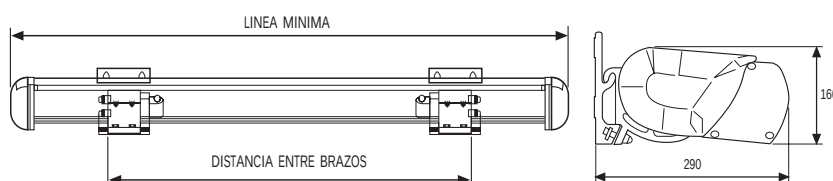

MEDIDAS DE LOS TUBOS / TUBE SIZE			MEDIDAS MAXIMAS RECOMENDADAS MAXIMUM SIZE	
	MANUAL	ELÉCTRICO		
Tubo de Enrolle / Rolling Tube (TE)	LT-14 cm.	LT-14 cm.	Capacidad de Enrolle Rolling Capacity	Con tubo de Ø80 = 3,00 m.
Perfil Lona / Profile Canvas (PL)	LT-12 cm.	LT-12 cm.	Línea del Toldo Canvas Line	7 m.
Perfil Carga / Profile Charge (PC)	LT-12 cm.	LT-12 cm.		
Perfil Tejadillo / Profile Roof (PT)	LT-12 cm.	LT-12 cm.		

Nota: LT= Línea total del toldo

MEDIDAS MINIMAS (2 BRAZOS) / MAXIMUM SIZE (2 ARMS)							
Salida brazo / Arm projection	1,50 m.	1,75 m.	2,00 m.	2,25 m.	2,50 m.	2,75 m.	3,00 m.
Distancia entre brazos / Arms Distant	1,93 m.	2,18 m.	2,43 m.	2,70 m.	2,95 m.	3,20 m.	3,45 m.
Línea mínima / Minimum Line	2,19 m.	2,44 m.	2,69 m.	2,94 m.	3,19 m.	3,44 m.	3,69 m.

MEDIDAS MINIMAS (3 BRAZOS) / MAXIMUM SIZE (3 ARMS)							
Salida brazo / Arm projection	1,50 m.	1,75 m.	2,00 m.	2,25 m.	2,50 m.	2,75 m.	3,00 m.
Distancia entre brazos / Arms Distant	2,96 m.	3,33 m.	3,71 m.	4,11 m.	4,49 m.	4,86 m.	5,24 m.
Línea mínima / Minimum Line	3,35 m.	3,72 m.	4,10 m.	4,47 m.	4,85 m.	5,22 m.	5,60 m.

MEDIDAS MINIMAS (4 BRAZOS) / MAXIMUM SIZE (4 ARMS)							
Salida brazo / Arm projection	1,50 m.	1,75 m.	2,00 m.	2,25 m.	2,50 m.	2,75 m.	3,00 m.
Distancia entre brazos / Arms Distant	3,98 m.	4,48 m.	4,98 m.	5,52 m.	6,02 m.	6,52 m.	--
Línea mínima / Minimum Line	4,50 m.	5,00 m.	5,50 m.	6,00 m.	6,50 m.	7,00 m.	--

Nota: La línea mínima incluye las tapas exteriores de plástico / minimum line include the exterior caps of plastic.

RESISTENCIA AL VIENTO									
Clase de brazo									
Línea									
Salida	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
1,5									
1,75									
2									
2,25									
2,5									
2,75									
3									

CLASE 3 49Km/h.	CLASE 2 38Km/h.	CLASE 1 28Km/h.
-----------------	-----------------	-----------------

Ensayo de resistencia a viento realizado conforme a la norma EN 13561:2004.


TABLA DE SELECCIÓN DE MOTOR / MOTOR SELECTION TABLE

Ø70 LINEA EN M.			
SALIDA M ↓	HASTA 5 mts.	HASTA 7 mts.	HASTA 7 mts.
	2 Brazos	3 Brazos	4 Brazos
1'5	30 / 17	40 / 17	55 / 17
1'75	30 / 17	40 / 17	55 / 17
2	30 / 17	40 / 17	55 / 17
2,25	35 / 17	50 / 17	70 / 17
2,5	40 / 17	50 / 17	70 / 17
2,75	40 / 17	55 / 17	70 / 17
3	40 / 17	55 / 17	-- / --




Semicofre
Semibox



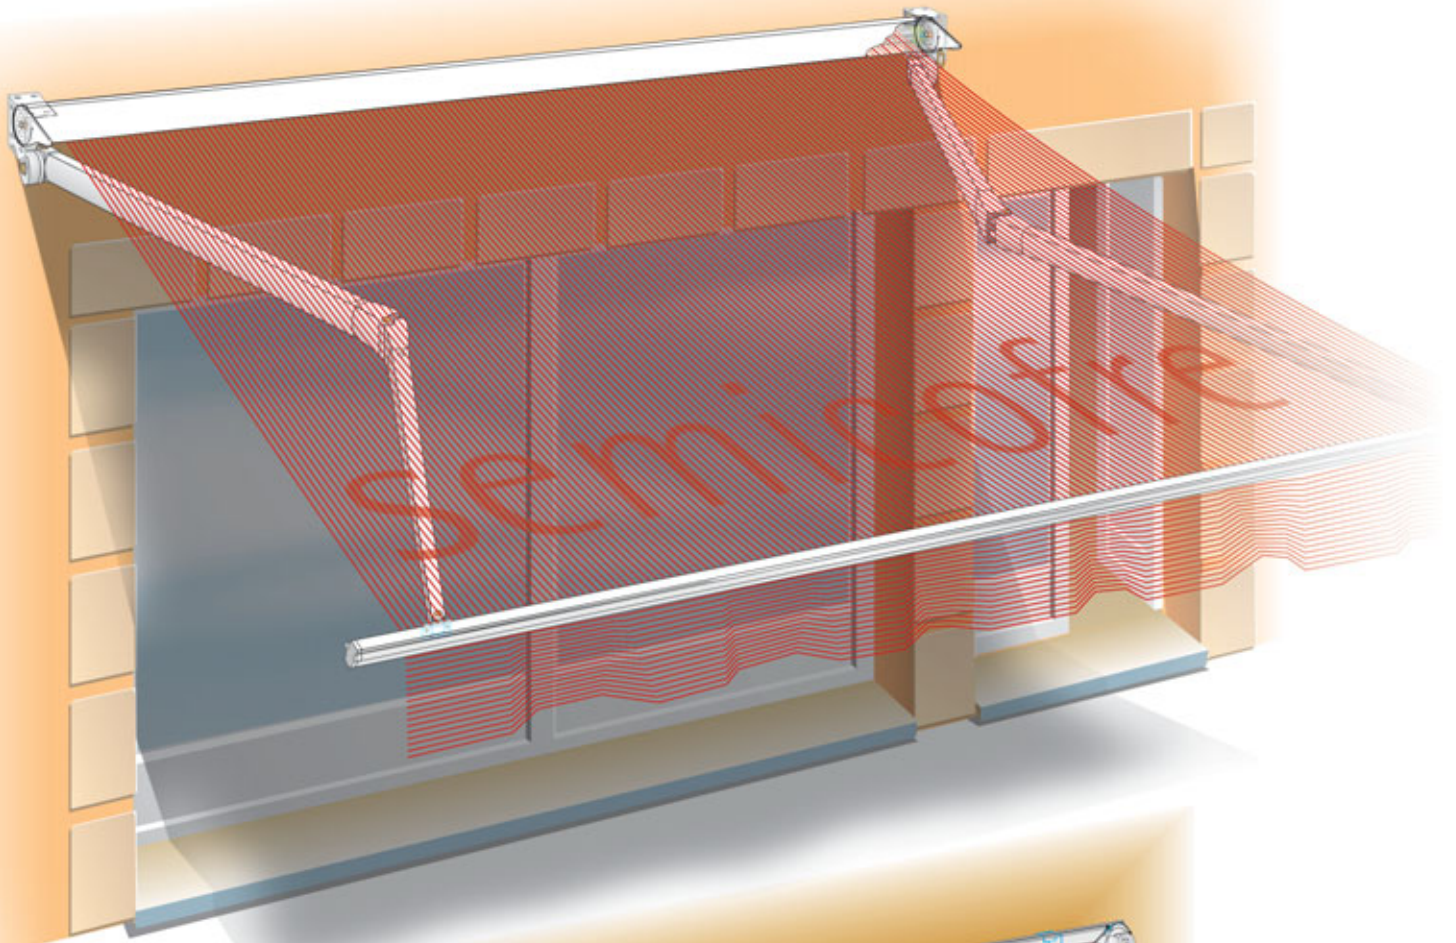




Juego Soportes Tecno-Super
Support Kit Tecno-Super
Referencia: 300200__

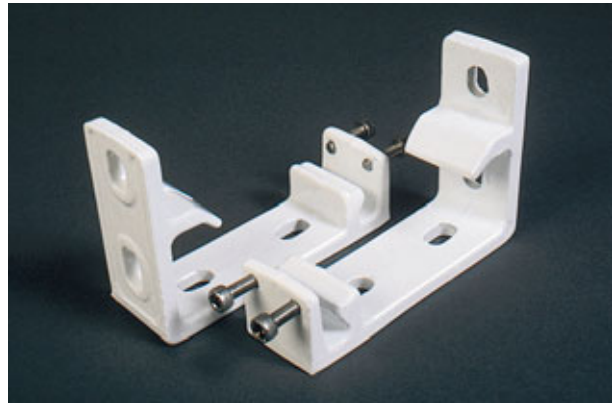

Juego Soportes Semicofre
Support Kit Semibox
Referencia: 410300__


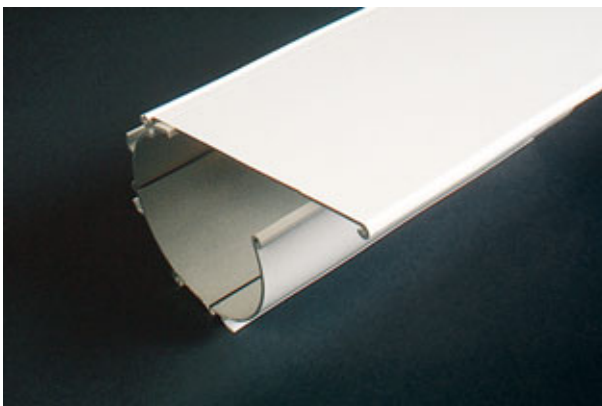


Juego 2 Perfiles Semicofre
Kit of 2 Semibox profile
Referencia: 4150__



Juego Tapas Semicofre
Semibox Cover Kit
Referencia: 410200__

MONTAJE DE SEMICOFRE PARA BRAZO ARTICULADO

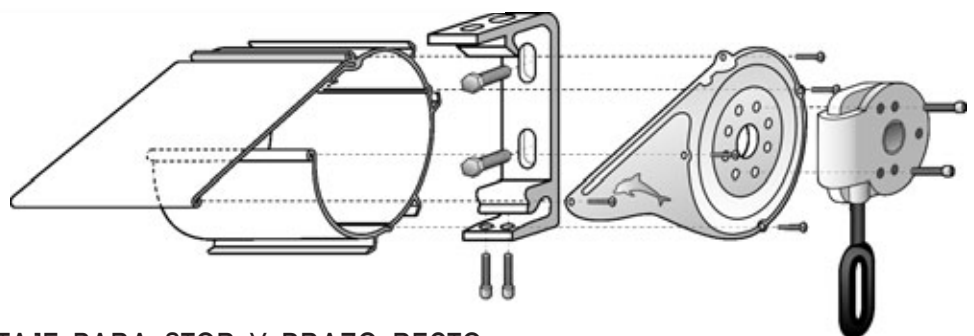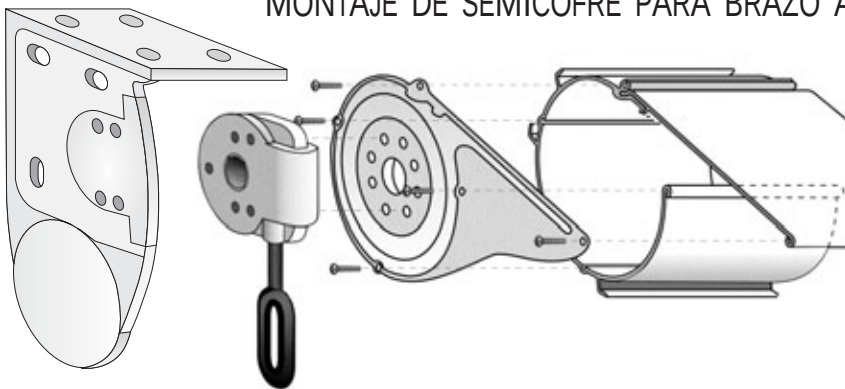

MONTAJE PARA STOR Y BRAZO RECTO.

Características y Aplicaciones

- Sistema creado para la protección de la lona, en los modelos stor, brazo recto y brazos articulados.
- En brazos articulado, se recomienda una línea máxima de 5 m., y una salida máxima de 3 m. (tubo de Ø60).
- En los modelos stor y brazo recto, dado el sistema de montaje de gran facilidad y la posibilidad de poner más de dos puntos de apoyo, puede llegar a medidas superiores que en el modelo de brazos articulados.
- Modelo fabricado con perfiles de aluminio extrusionado (UNE, L-337) y tornillería de acero inoxidable.
- Lacado homologado por las normas EAA/ marca de calidad QUALICOAT.
- Este sistema cumple la norma UNE-EN13561/2004 de resistencia al viento.

Characteristics and Applications

- Designed to offer protection and durability of the Canvas in Stor, Straight Arm and Articulated Arm models.
- With articulated arm application, it's recommended a maximum length of 5 meters and 3 meters of projection (Ø60 tube).
- In Stor and Straight Arm models, due to easy installation assembling system and the possibility to install more than two arms supports, its possible the adaptation over larger dimensions than using the Articulated Arm model.
- Arms made of extruded aluminium profiles (UNE L-337) and stainless steel screwing.
- Polyester powder coated standardized EAA/ QUALICOAT Quality..
- This system fulfills the norm UNE-EN13561/2004 for resistance to the wind

**TABLA DE SELECCION DE MOTOR
TOLDO BRAZO ARTICULADO**

(Salida hasta 3 m.)

Ø70

SALIDA M.	LINEA HASTA 5 mts.
1	2 BRAZOS
1'5	30 / 17
1'75	30 / 17
2	30 / 17
2'25	35 / 17
2'5	40 / 17
2'75	40 / 17
3	40 / 17

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase de brazo

Salida	Linea							
	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
1,5								
1,75								
2								
2,25								
2,5								
2,75								
3								

CLASE 3 49Km/h. CLASE 2 38Km/h. CLASE 1 28Km/h.

Ensayo de resistencia a viento realizado conforme a la norma EN 13561:2004.

**TABLA DE SELECCION TOLDOS DE PUNTO
RECTO CON TENSION (Salida hasta 1,40 m)**

Eje de enrollamiento diámetro 70 mm.

Ø70

SALIDA M.	LINEA HASTA 7 mts.		
	2 Brazos	3 Brazos	4 Brazos
0,80	10 / 17	15 / 17	15 / 17
1,00	10 / 17	15 / 17	15 / 17
1,40	10 / 17	15 / 17	15 / 17

**TABLA DE MOTOR, TOLDO PUNTO RECTO
(Salida hasta 1,60 m.)**

Eje de enrollamiento diámetro 70 mm.

Ø70

SALIDA M.	LINEA HASTA 7 mts.
0,80	10 / 17
1'20	10 / 17
1,60	10 / 17



**Capacidad de Enrolle
Rolling Capacity**

Con tubo de Ø70
2,50 m. salida brazo

Con tubo de Ø60
3,00 m. salida brazo



Capota Rápida
Fast Cape

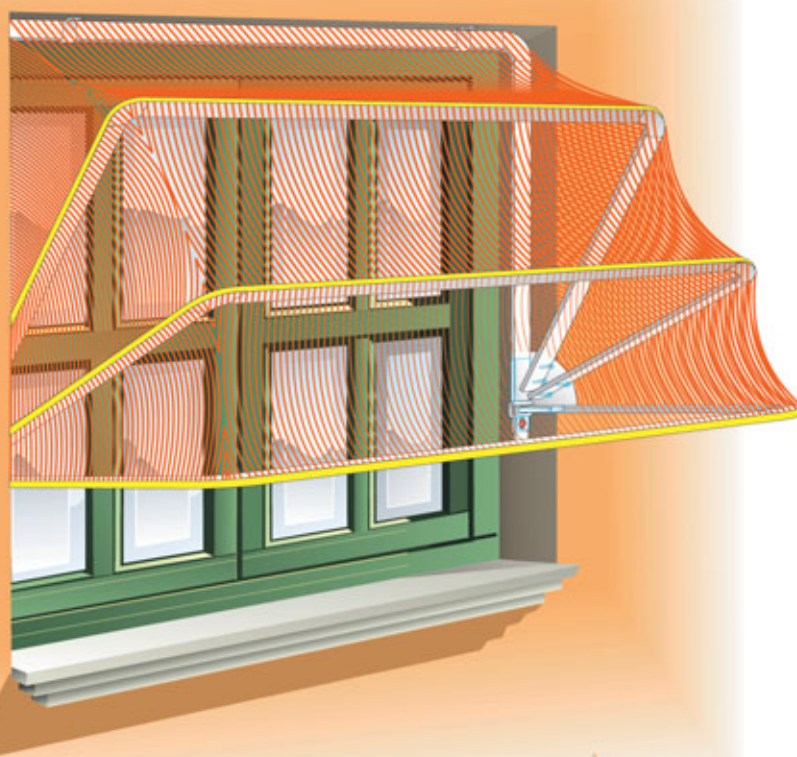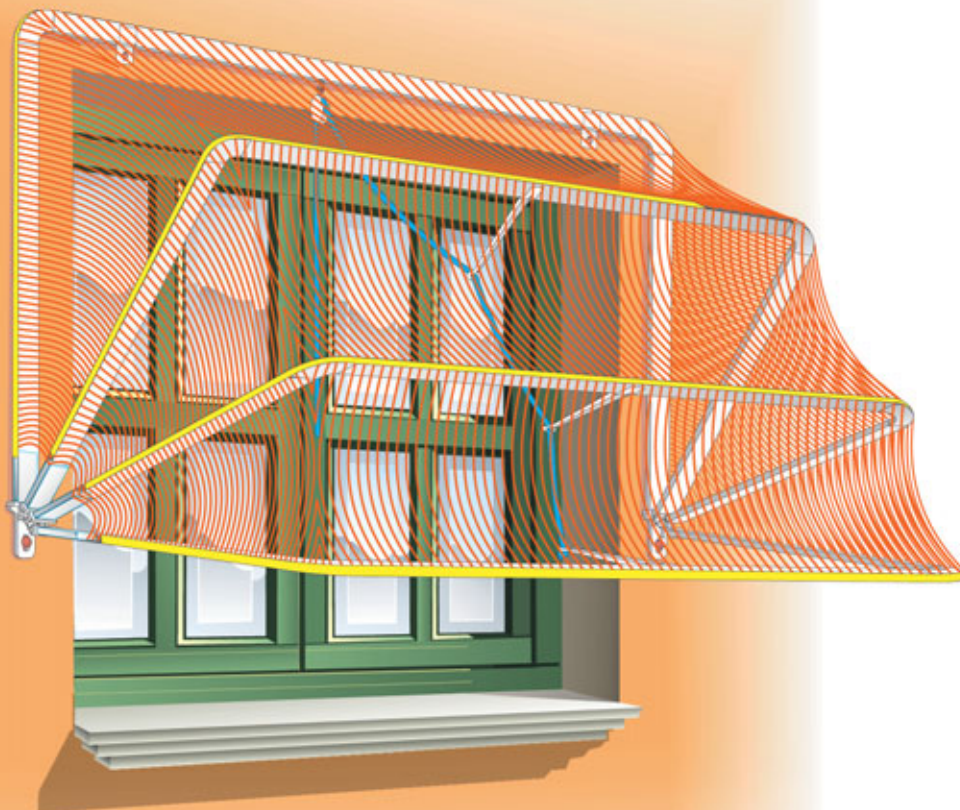



Rótula Posterior
Posterior Toggle

Referencia: 204000__



Rótula Intermedia
Middle Toggle

Ref: 204100__



Rótula Fija 90°
Toggle Fixed 90°

Ref: 205000__




Rótula Anterior
Anterior Toggle

Ref: 204200__



Placa Lateral Fija
Fixed Lateral Plaque

Referencia: 205100__

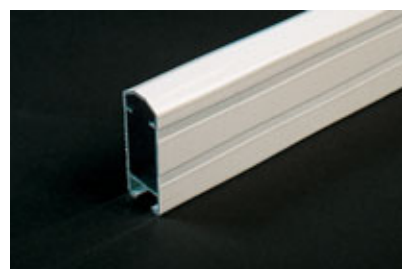

Perfil Capota Rápida
Fast Cape Profile

Referencia: 2100____



Cantonera
Bent Joint

Referencia: 204400__



Pletina 25x4
Plate 25x4

Referencia: 210560__



Goma Capota
Gum Cape

Referencia: 204800__



Carrucha Cuerda Simple
Simple String Reel

Referencia: 102000__



Pasacuerdas Rápida
Fast String Pass

Referencia: 205200__



Soporte Frontal Rápida
Frontal Fast Cape Support

Referencia: 204500__



Soporte Techo
Ceiling Support

Referencia: 204600__



Soporte Entreparedes Rápida
Among Wall Fast Cape Support

Referencia: 204700__



Pasador Capota Rápida / *Barrette For Fast Cape*

Referencia: 204300__




Tapajuntas / *Fillet*

Referencia: 204900__


Características y Aplicaciones

- Aplicación principal ventanas.
- Las medidas máximas recomendadas son:
Linea.- 3'75 y Salida.- 1,80
- Se pueden confeccionar con 2, 3, 4 y 5 arcos.
- La capota rápida como su nombre indica es un sistema de rápido ensamblaje y muy decorativa.
- Compuesta de perfiles de aluminio extrusionado (UNE L-337), y rotulas y accesorios de Poliamidas y fibra de vidrio.
- Se sirve en lacado blanco como color standard. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.



Characteristics and Applications

- Designed for windows application.
- Maximum dimensions recommended:
3, 75 m. length and 1, 80 m. projection.
- Used with 2, 3, 4 and 5 arcs.
- Fast Cape is a decorative and easy installation assembling system.
- Arms made of extruded aluminium profiles (UNE L-337) and polyamide and glass fibre toggle and accessories.
- Standard considered lacquered in white. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coated standardized EAA/ QUALICOAT Quality.

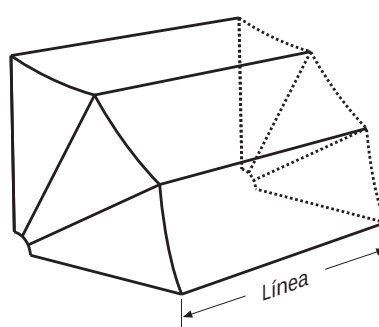


MEDIDAS DEL PERFIL PARA LA CONFECCION DE LA CAPOTA RAPIDA

LINEA TOTAL = LINEA -120 mm.
SALIDA TOTAL = SALIDA -120 mm.

ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONFECCION DE UNA CAPOTA RAPIDA DE 4 ARCOS

	Referencia	Cantidad
- CANTONERA CAPOTA RAPIDA	204400__	8
- ROTULA POSTERIOR	204000__	2
- ROTULA ANTERIOR	204200__	2
- ROTULA INTERMEDIA	204100__	4
- PASADOR CAPOTA	204300__	6
- PASACUERDA RAPIDA	205200__	4
- SOPORTE FRONTAL	(según instalación)	3
- SOPORTE TECHO		3
- GOMA CAPOTA	204800__	Rollos de 50 mt.
- TAPAJUNTAS (varios colores)	204900__	Rollos de 100 mt.
- PERFIL CAPOTA RAPIDA	2100__	Según medidas

Siplano Entreparedes
Siplano Among Wall

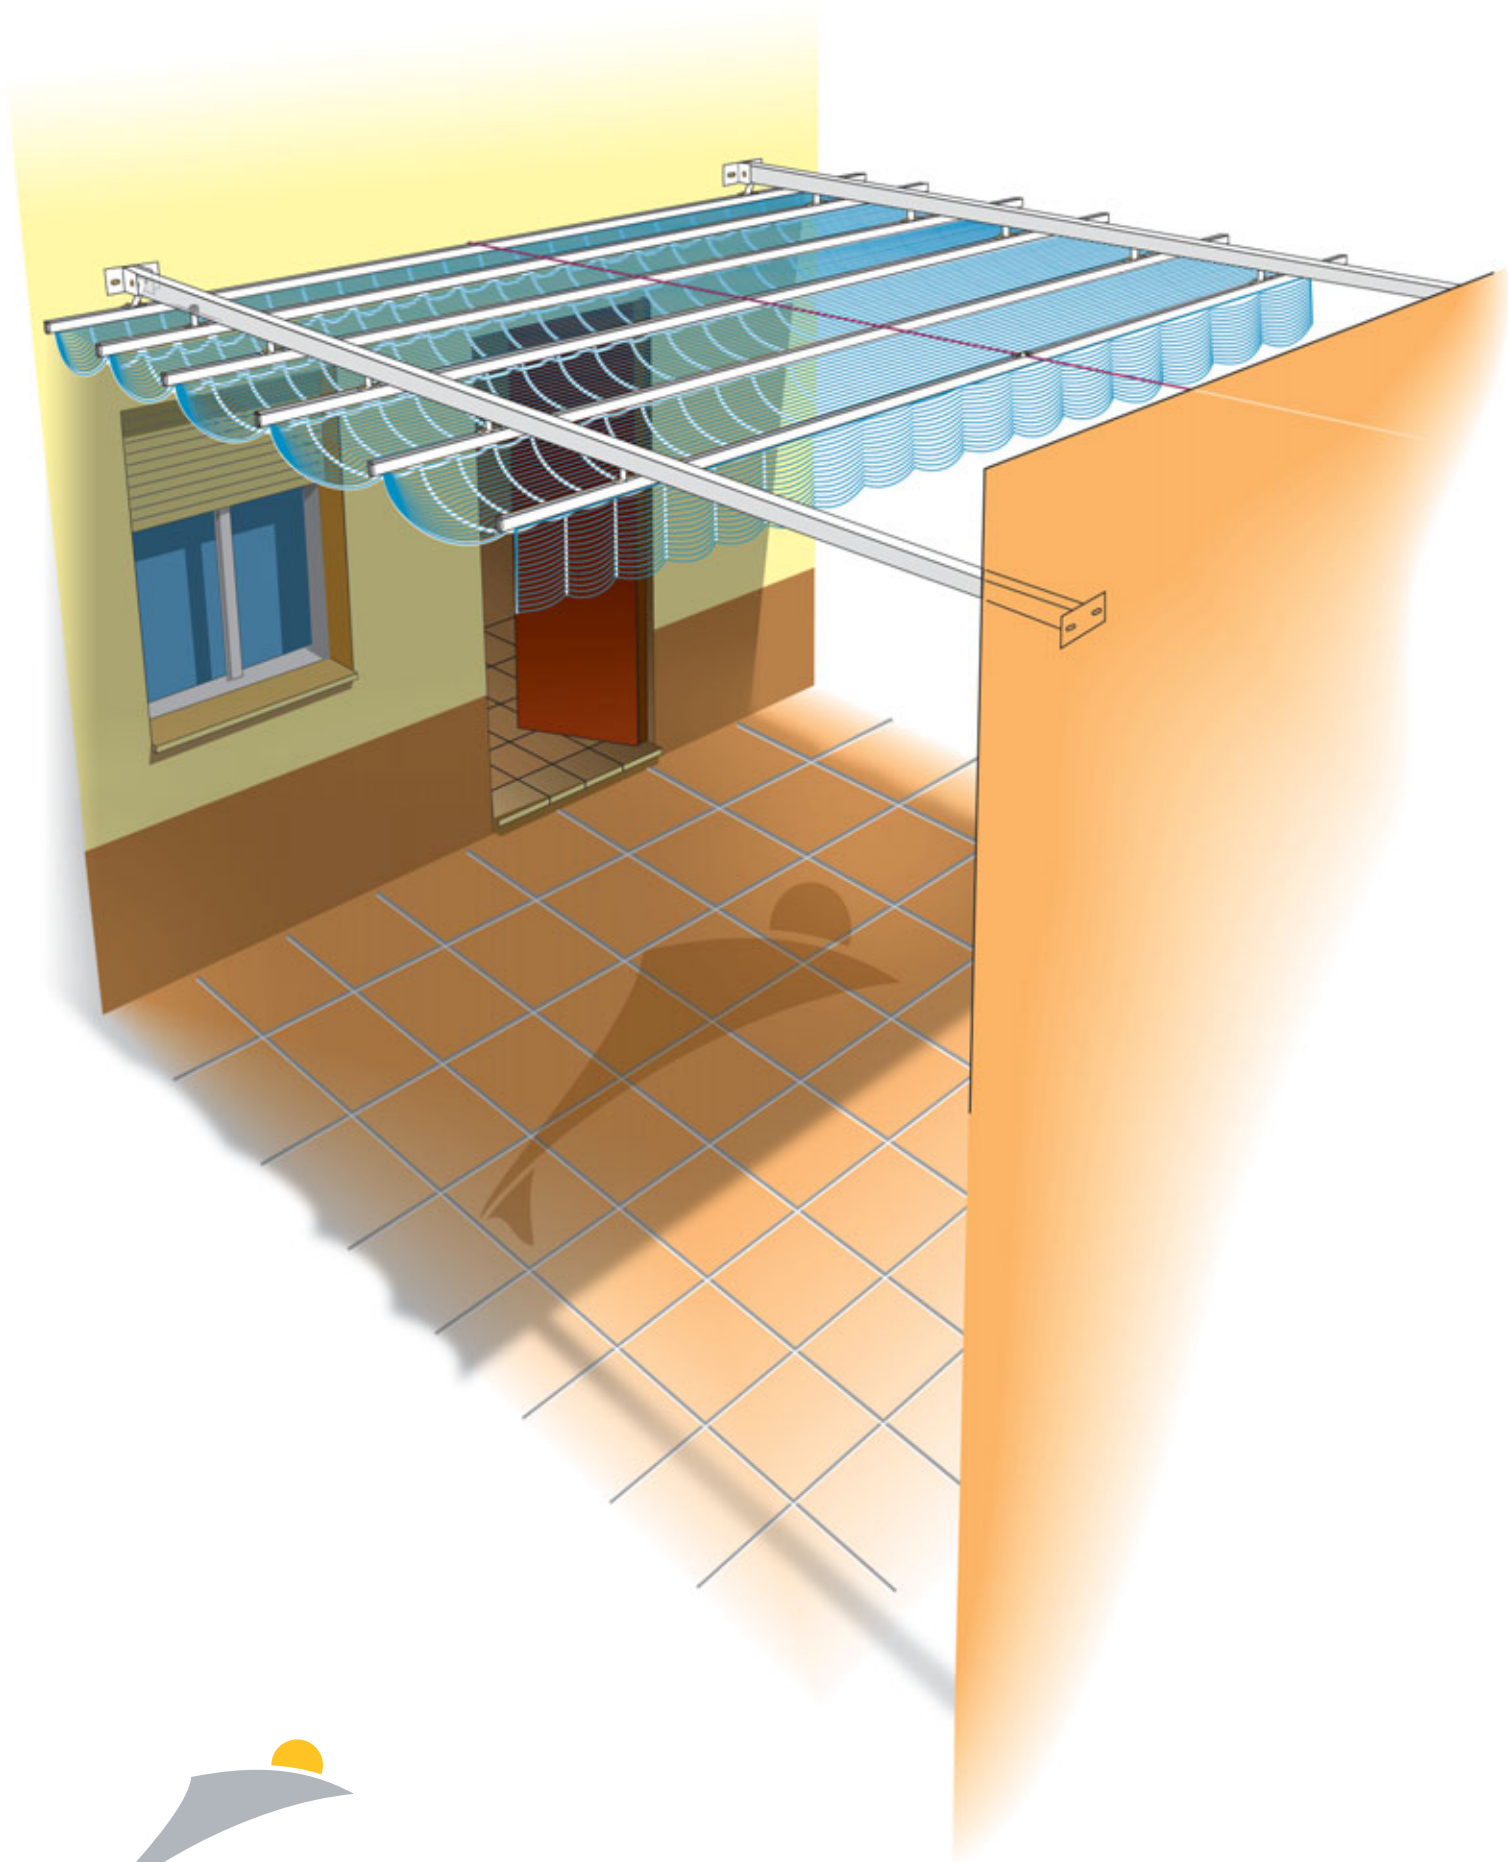



Soporte Guía 65x35
Support Guide 65x35

(Poliamida) Referencia: 107000 __
(Aluminio) Referencia: 106000 __



Soporte Guía 80x40 Alum.
Alum. Support Guide 80x40

(inyección) Referencia: 106100 __
(extrusión) Referencia: 106199 __



Soporte Guía 95x40
Support Guide 95x40

(Extrusión Aluminio) Referencia: 106800 __




Guía 65x35
Guide 65x35

Referencia: 1205 ____



Guía 80x40x2
Guide 80x40x2

Referencia: 1310 ____

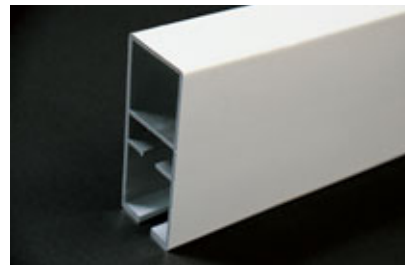

Guía 95x40
Guide 95x40

Referencia: 1210 ____



Palillaría
Little Profile

Referencia: 1220 ____



Palillaría Vista Especial
Little Special Sight Profile

Referencia: 1225 ____



Palillaría Vista Doble
Little Double Sight Profile

Referencia: 1230 ____



Tapón Palillaría
Little Profile Plug

Referencia: 100000 __




Tapón Palillaría Vista Especial
Little Special Sight Profile Plug

Referencia: 100100 __



Tapón Palillaría Vista Doble
Little Double Sight Profile Plug

Referencia: 100200 __

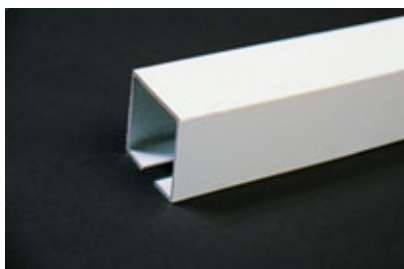

Guía 40x40
Guide 40x40

Ref: 1200 ____



Soporte Guía 40x40 Aluminio
Soporte Perfil 80x40 Aluminio
Aluminium Guide Support 40x40
Aluminium Profile Support 80x40

Referencia: 106500 __



Atacuerdas de Pared
Wall String Attaching

Referencia: 109000 __



Polea Final
Final Pulley

Referencia: 103000 __

Polea Final Doble
Double Final Pulley

Referencia: 103100 __



Polea Móvil
Pulley Mobile

Referencia: 102700 __

Polea Móvil con rodamiento metálico
Pulley Mobile with metalic bearing

Referencia: 104700 __



Polea Móvil con Regleta
Pulley Mobile with Reglet

Ref.: 102800 __

con rodamiento/with bearing Ref.: 105600 __

Polea Móvil Doble
Double Pulley Mobile

Ref.: 102900 __

con rodamiento/with bearing Ref.: 105100 __



Atacuerdas
String Attaching

Referencia: 109100 __



Carrucha Cuerda Simple (1 y 2 agujeros)
Simple String Reel (1 and 2 holes)

(1 agujero) Referencia: 102000 __
(2 agujeros) Referencia: 102200 __



Carrucha Cuerda Doble (1 y 2 agujeros)
Double String Reel (1 and 2 holes)

(1 agujero) Referencia: 102100 __
(2 agujeros) Referencia: 102300 __

SIPLANO ENTREPAREDES datos técnicos SIPLANO AMONG WALL technical data

Características y Aplicaciones

- Sistema con aplicación en el montaje de toldo de dimensiones grandes, entreparedes.
- Medidas máximas recomendadas por módulo con lona acrílica:
 - a) Guía 65x35 - Línea 6 m. - Salida 4 m.
 - b) Guía 80x40 - Línea 6 m. - Salida 5 m.
 - c) Guía 95x40 - Línea 6 m. - Salida 7 m.
- Este tipo de toldo entreparedes se puede motorizar (utilizando la guía 80x40 / 95x40).
- Se suministra en lacado blanco como color standar. Otros colores consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.
- Guía y palillería fabricados con perfiles de aluminio extrusionado (UNE L-337).
- Accesorios fabricados en aluminio o poliamida y fibra de vidrio.


Characteristics and Applications

- System with application in high dimensions awning assembling, among walls.
- Maximum dimensions recommended for acrylic fabric module:
 - a) Guide 65X35 - Line 6 m. - Maximum Length 4 m.
 - b) Guide 80X40 - Line 6 m. - Maximum Length 5 m.
 - c) Guide 95X40 - Line 6 m. - Maximum Length 7 m.
- Among Wall awning could be motorized (using guide 80X40 / 95X40).
- Standard considered polyester coating in white colour. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coated standardized EAA/ QUALICOAT Quality.
- Guide and Little profile made of extruded aluminium profiles (UNE L-337).
- Accessories made of aluminium or polyamide and glass fibre.



Siplano Estructura 51x51
Siplano Structure 51x51



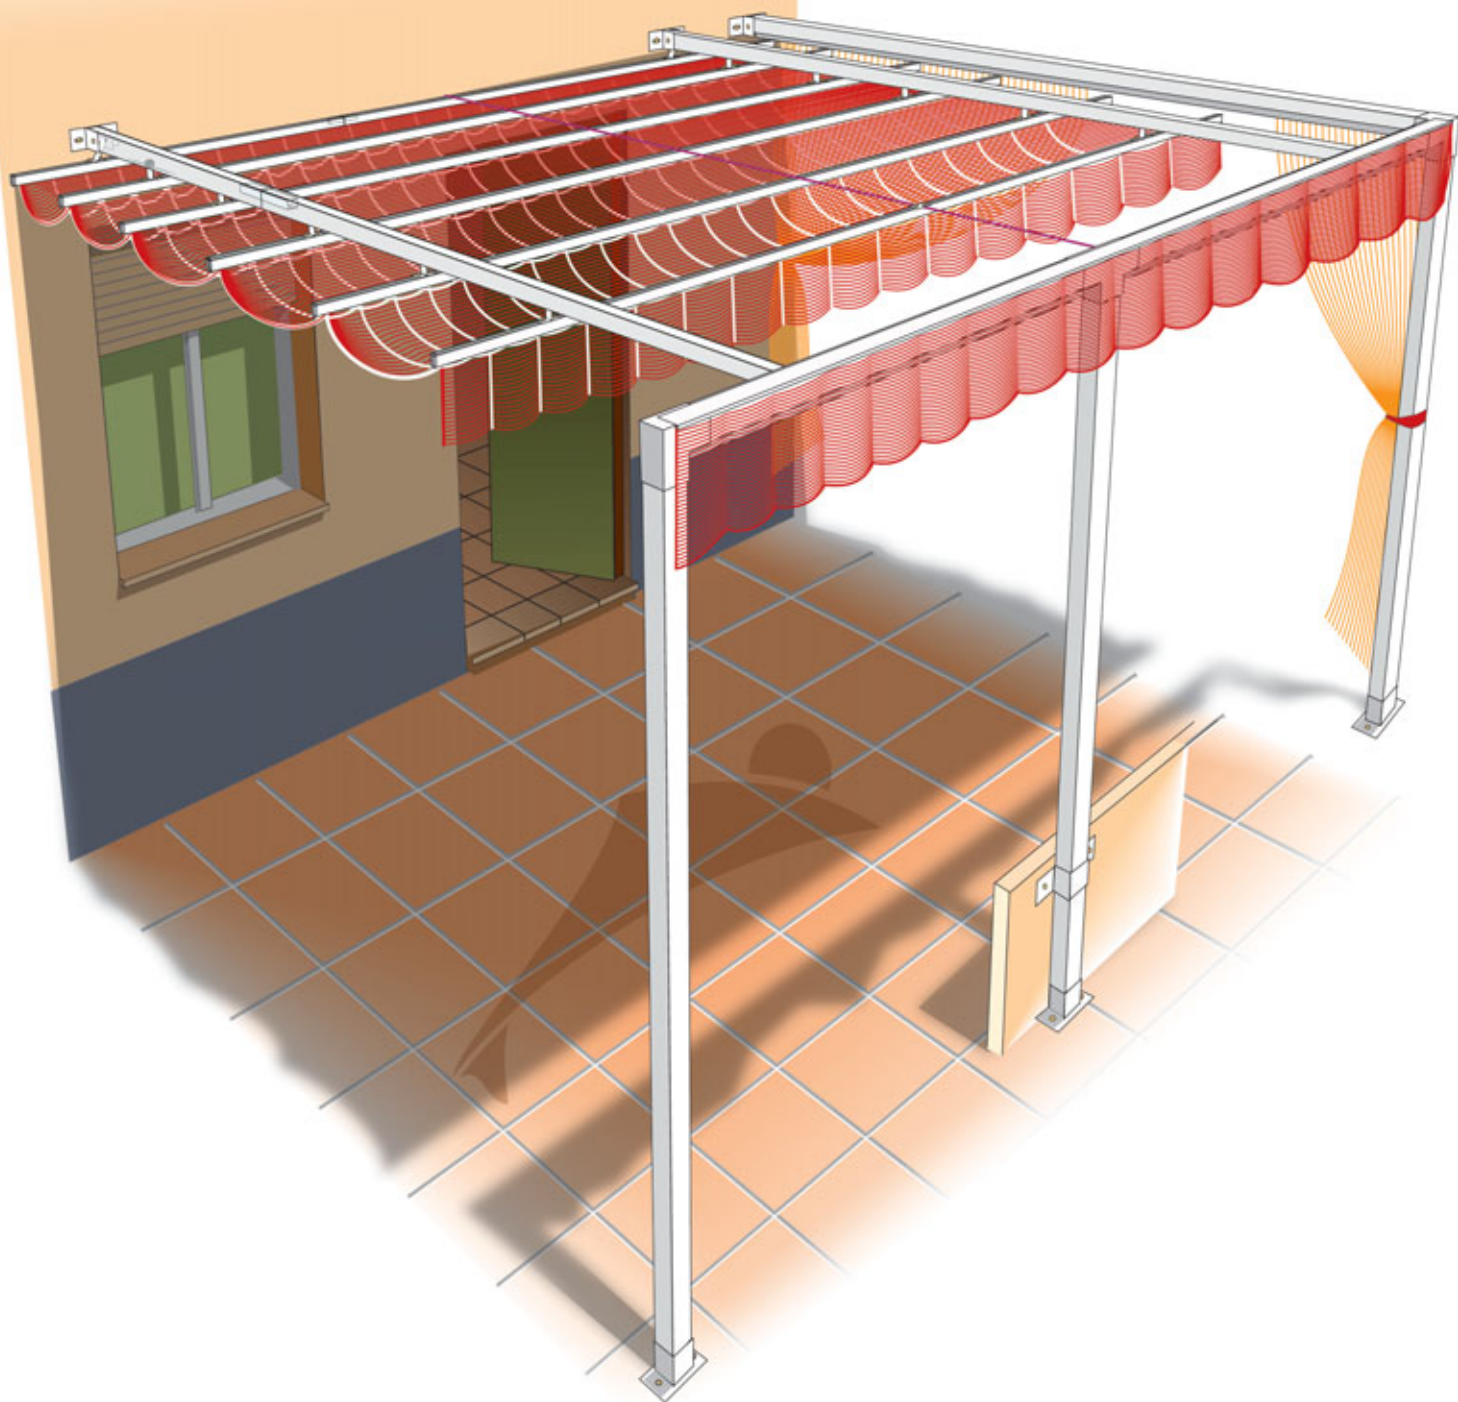



Pie 51x51 Aluminio (2 y 3 agujeros)
Aluminium 51x51 Foot (2 and 3 holes)

(2 agujeros) Referencia: 116100 __
(3 agujeros) Referencia: 116000 __



Pie 51x51 Poliamida (2 y 3 agujeros)
Polyamide 51x51 Foot (2 and 3 holes)

(2 agujeros) Referencia: 117100 __
(3 agujeros) Referencia: 117200 __




Soporte L Aluminio / poliamida
Aluminium / Polyamide L Support

(Aluminio) Referencia: 116300 __
(Poliamida) Referencia: 117300 __




Soporte T Aluminio / poliamida
Aluminium / Polyamide T Support

(Aluminio) Referencia: 116400 __
(Poliamida) Referencia: 117400 __

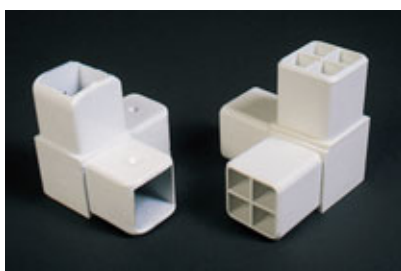


Angular Triple Aluminio / poliamida
Aluminium / Polyamide Angular Triple

(Aluminio) Referencia: 116500 __
(Poliamida) Referencia: 117500 __

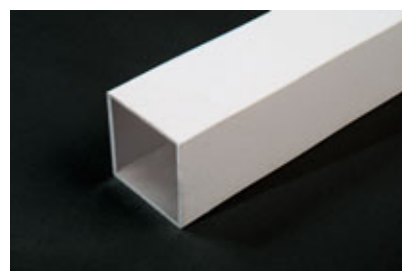

Perfil 51x51x2
Profile 51x51x2

Referencia: 1500 _ _ _ _

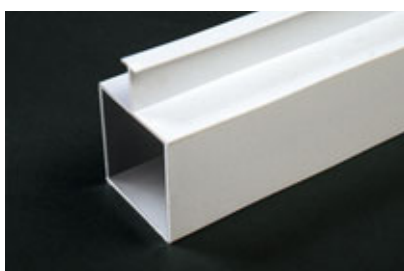

Perfil 51x51x2 Cortinero
Curtain Profile 51x51x2

Referencia: 1510 _ _ _ _



Perfil Volante
Profile Volant

Referencia: 132060 _ _



Brida Poliamida
Polyamide Flange

Referencia: 117800 _ _



Brida 51x51 Aluminio
Aluminium Flange 51x51

Referencia: 116600 _ _



Brida 51x51 Esquina Aluminio
Corner Aluminium 51x51 Flange

Referencia: 116700 _ _



Tapón 51x51
Polyamide Plug 51x51

Referencia: 100300 _ _

Características y Aplicaciones

- Sistema con aplicación en el montaje de toldos de dimensiones grandes que necesitan estructura.
- Gran facilidad de montaje de la estructura, gracias a la gran variedad de piezas que posibilitan la adaptación a cualquier tipo de montaje.
- En este modelo no recomendamos límite en la línea ya que podremos llegar donde necesitemos solo aumentando las piezas y perfiles necesarios.
- Salida máxima recomendada por módulo:
Guía 65x35 - Línea 6 m. - Salida 4 m.
- Este tipo de toldo no se puede motorizar.
- Perfiles fabricados con aluminio extrusionado (UNE-L337).
- Accesorios fabricados en aluminio o en poliamida con fibra de vidrio.
- Se suministra en lacado blanco como color standar. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.

Characteristics and Applications


- *System with application in high dimensions awning assembling that needs structure.*
- *Easy assembling of the structure, due to high variety of components that makes possible to use in every mounting type.*
- *There is no limit recommended for line. Every length is possible by adding the necessities profiles and pieces.*
- *Maximum projection recommended for each module:
Guide 65x35 - maximum length 6 m. - projection 4 m.*
- *This type of awning could not be motorized.*
- *Profiles made of Extruded Aluminium Profiles (UNE L-337)*
- *Accessories made of Aluminium, polyamide or glass fibre.*
- *Standard considered polyester coating in white colour. Other colours ask for delivery period.*
- *Polyester powder coated standardized EAA/ QUALICOAT Quality.*




Siplan

Siplano Estructura 80x40

Siplano structure 80x40

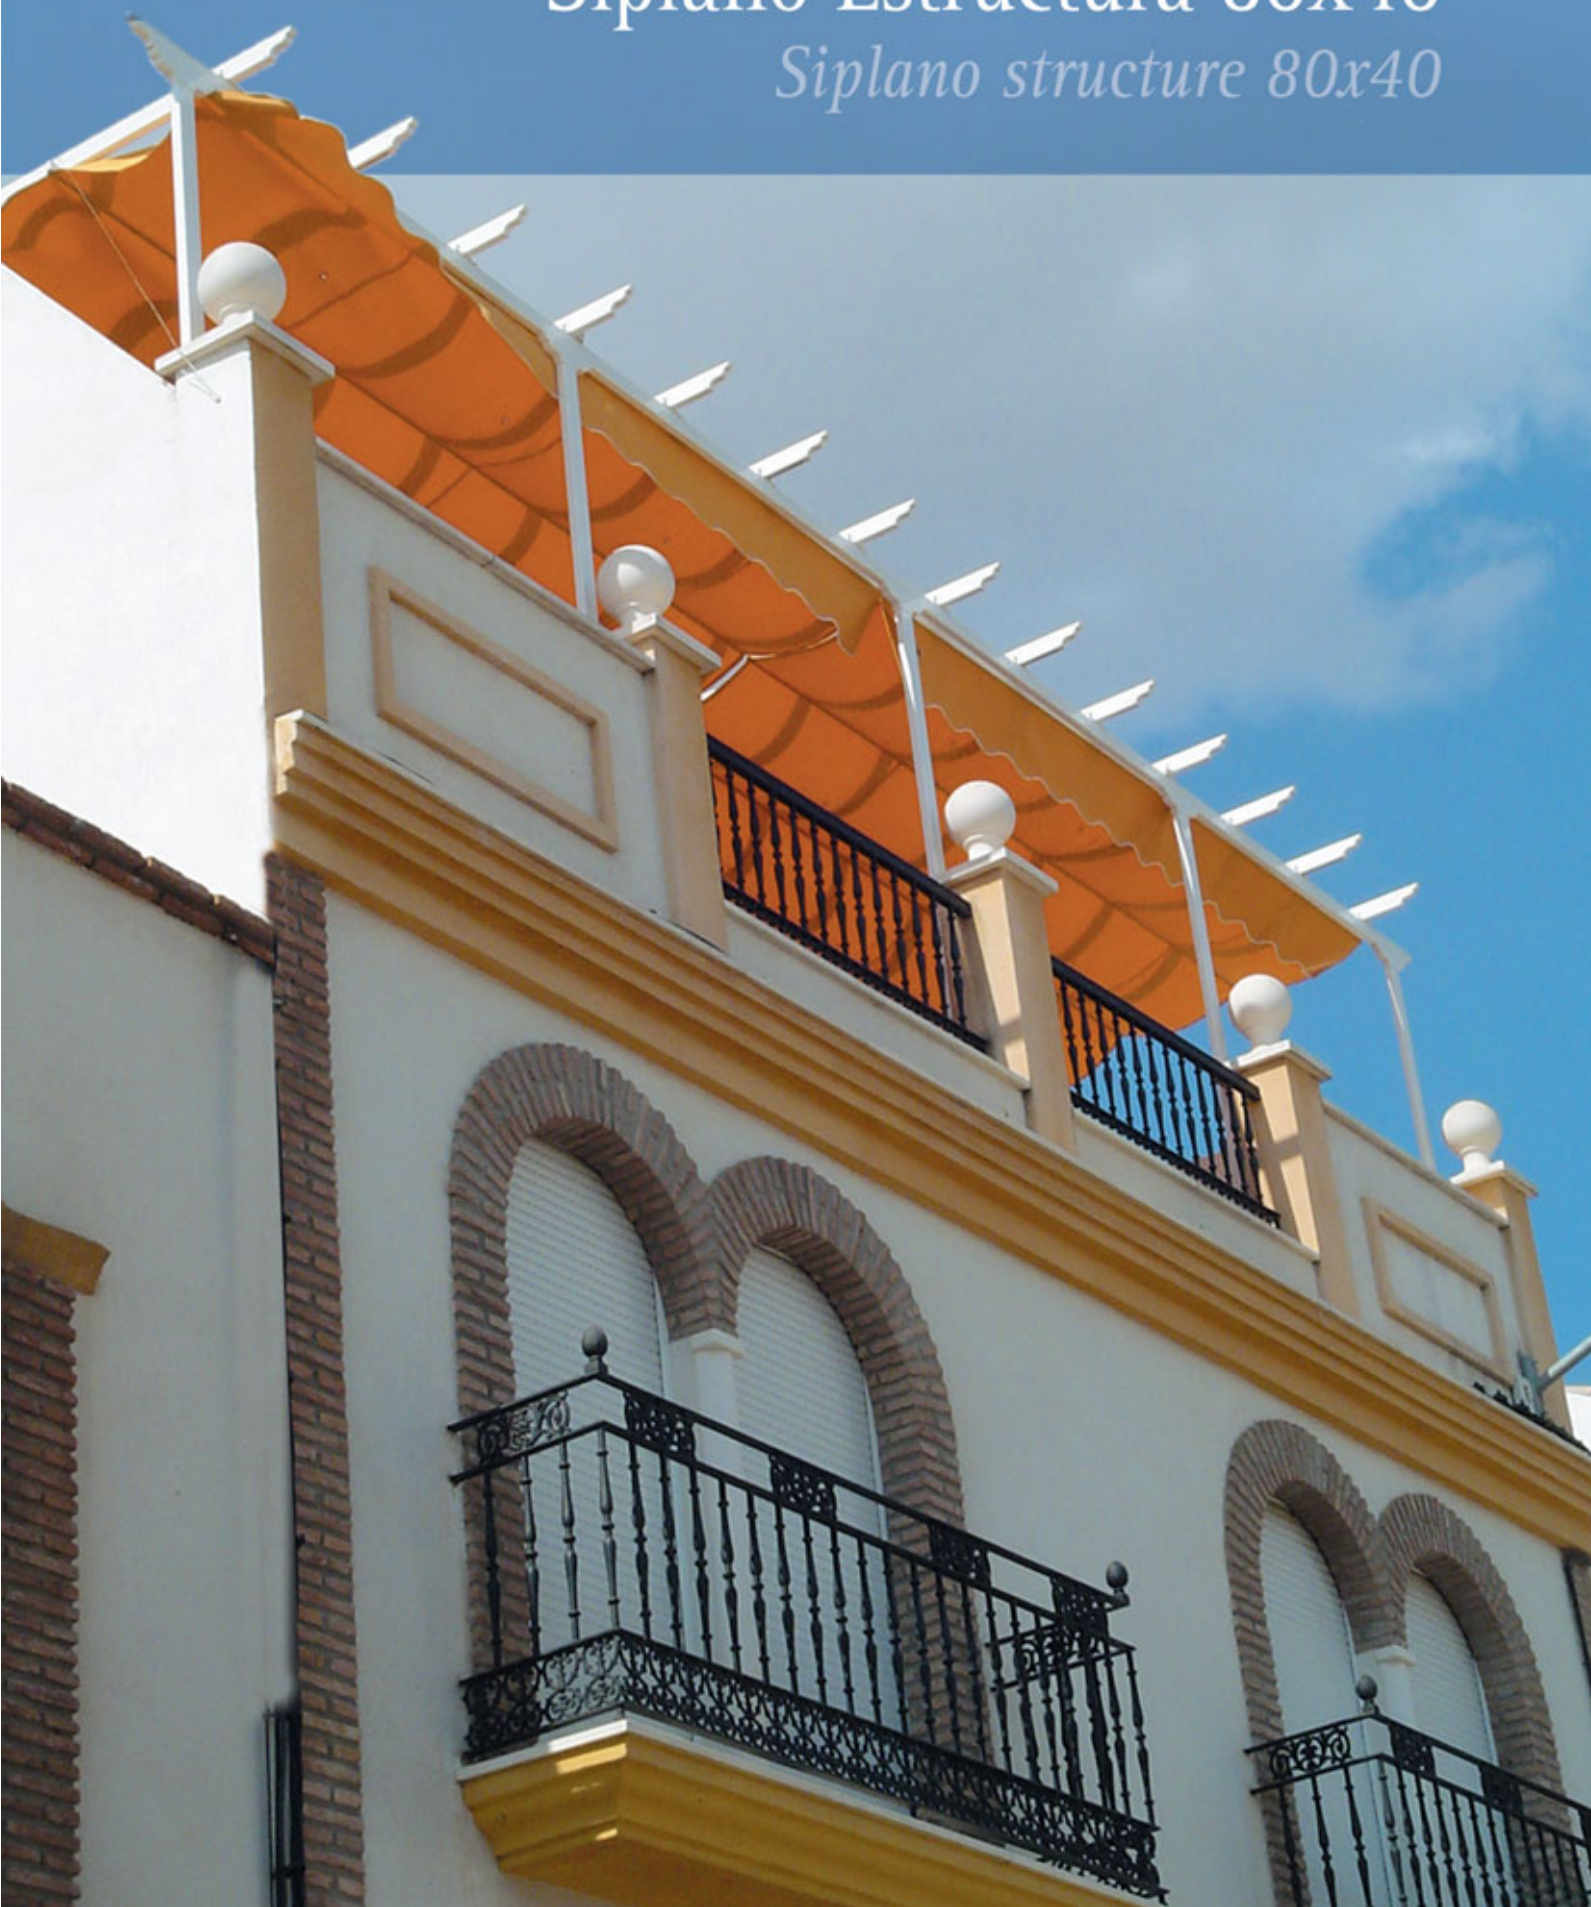

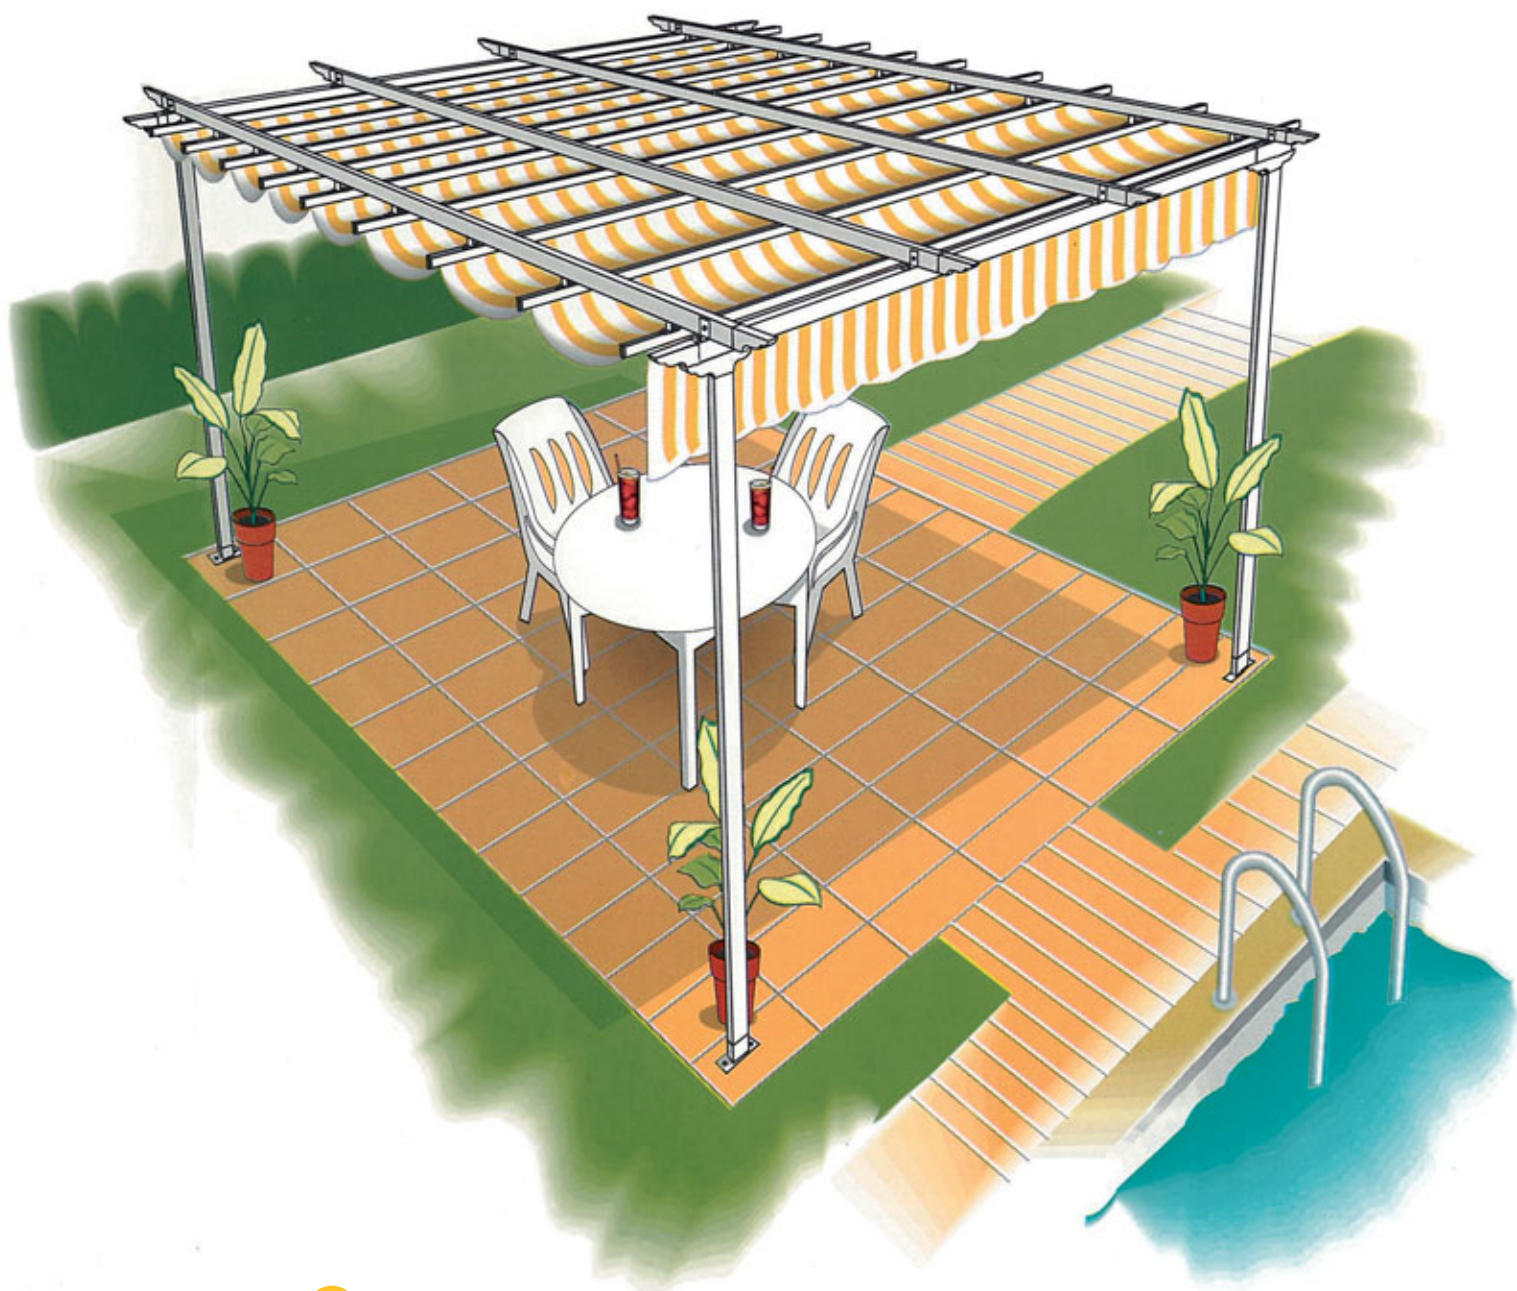



Pie 80x40 Aluminio
Aluminium Foot 80x40
Referencia: 106300 __



Soporte Esquina Aluminio
Corner Aluminium Support
Referencia: 106400 __



Soporte Perfil 80x40 Aluminio
Aluminium Profile Support 80x40
Referencia: 106500 __



Soporte Guía 80x40 inyección Aluminio
Aluminium Injection Support Guide 80x40
Referencia: 106100 __




Soporte Guía 80x40 extrusión Aluminio
Aluminium extrusion Support Guide 80x40
Referencia: 106199 __



Soporte L 80x40 Aluminio
Aluminium L Support 80x40
Ref: 106600 __




Soporte T 80x40 Aluminio
Aluminium T Support 80x40
Ref: 106700 __

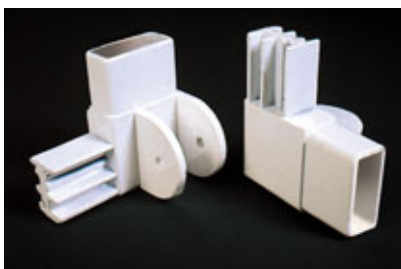

Juego Angular Articulado 80x40 Aluminio
Aluminium Angular Kit Articulated 80x40
Referencia: 112100 __



Rótula de Estructura 80x40 Aluminio
Aluminium Structure Toggle 80x40
Referencia: 112200 __

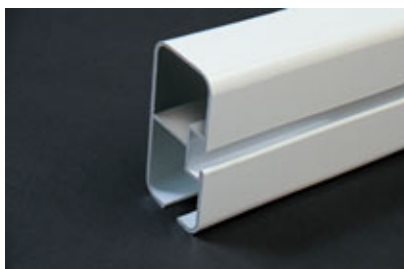

Guía Larguero 80x40x2
Guide Stringer 80x40x2
Referencia: 1305 ____



Perfil 80x40x2
Profile 80x40x2
Referencia: 1300 ____



Guía 80x40x2
Guide 80x40x2
Referencia: 1310 ____



Acoplamiento Frontal Pecho Paloma
Frontal Connection Chest Dove

Referencia: 110300__



Pecho Paloma Capitel Aluminio
Aluminium Chest Dove Capitel

Referencia: 110400__



Pecho Paloma Terminal Aluminio
Aluminium Chest Dove Terminal

Referencia: 110200__



Brida 80x40 Aluminio
Aluminium 80x40 Flange

Referencia: 110500__




Brida Esquina 80x40 Aluminio
Corner Aluminium 80x40 Flange

Referencia: 110600__



Regleta Soporte Guía Pérgola
stainless Guide Pergola Support Reglet

Referencia: 11010000

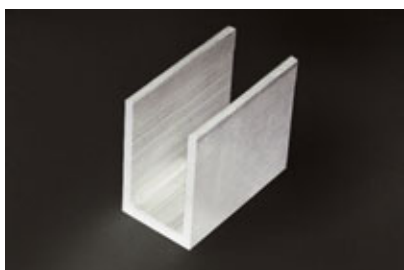

Soporte U 80x40 Aluminio
Aluminium U Support 80x40

Ref: 10620000

SIPLANO ESTRUCTURA 80X40 datos técnicos SIPLANO STRUCTURE 80X40 technical data



Características y Aplicaciones


- Sistema con aplicación en el montaje de toldos de dimensiones grandes y que además queramos darle un toque de elegancia y belleza.
- Este sistema solo puede ser montado con perfil de 80x40 y guías de 80x40x2 y 95x40.
- Como el modelo estructura 80x40, podremos llegar a la línea que deseemos, aumentando las piezas y perfiles necesarios.
- Salida máxima recomendada: 7 mts. (Guía 95x40).
- Salida máxima recomendada: 5 mts. (Guía 80x40).
- Este modelo puede ser motorizado.
- Perfiles fabricados con aluminio extrusionado (UNE, L-337).
- Accesorios fabricados en aluminio.
- Se suministra en lacado blanco como color standar. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.

Characteristics and Applications

- System with application in high dimensions awning assembling. Specially designed for projects where aesthetics takes special importance (gives a touch of elegance and beauty).
- System can only be mounted with profiles 80x40 and guides 80x40x2 and 95x40.
- Every maximum length is allowed by increasing pieces and profiles as necessary.
- Maximum projection recommended: 7 meters (Guide 95x40).
- Maximum projection recommended: 5 meters (Guide 80x40).
- This type of awning could be motorized.
- Profiles made of Extruded Aluminium Profiles (UNE L-337)
- Accessories made of Aluminium.
- Standard considered polyester coating in white colour. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coated standardized EAA/ QUALICOAT Quality.



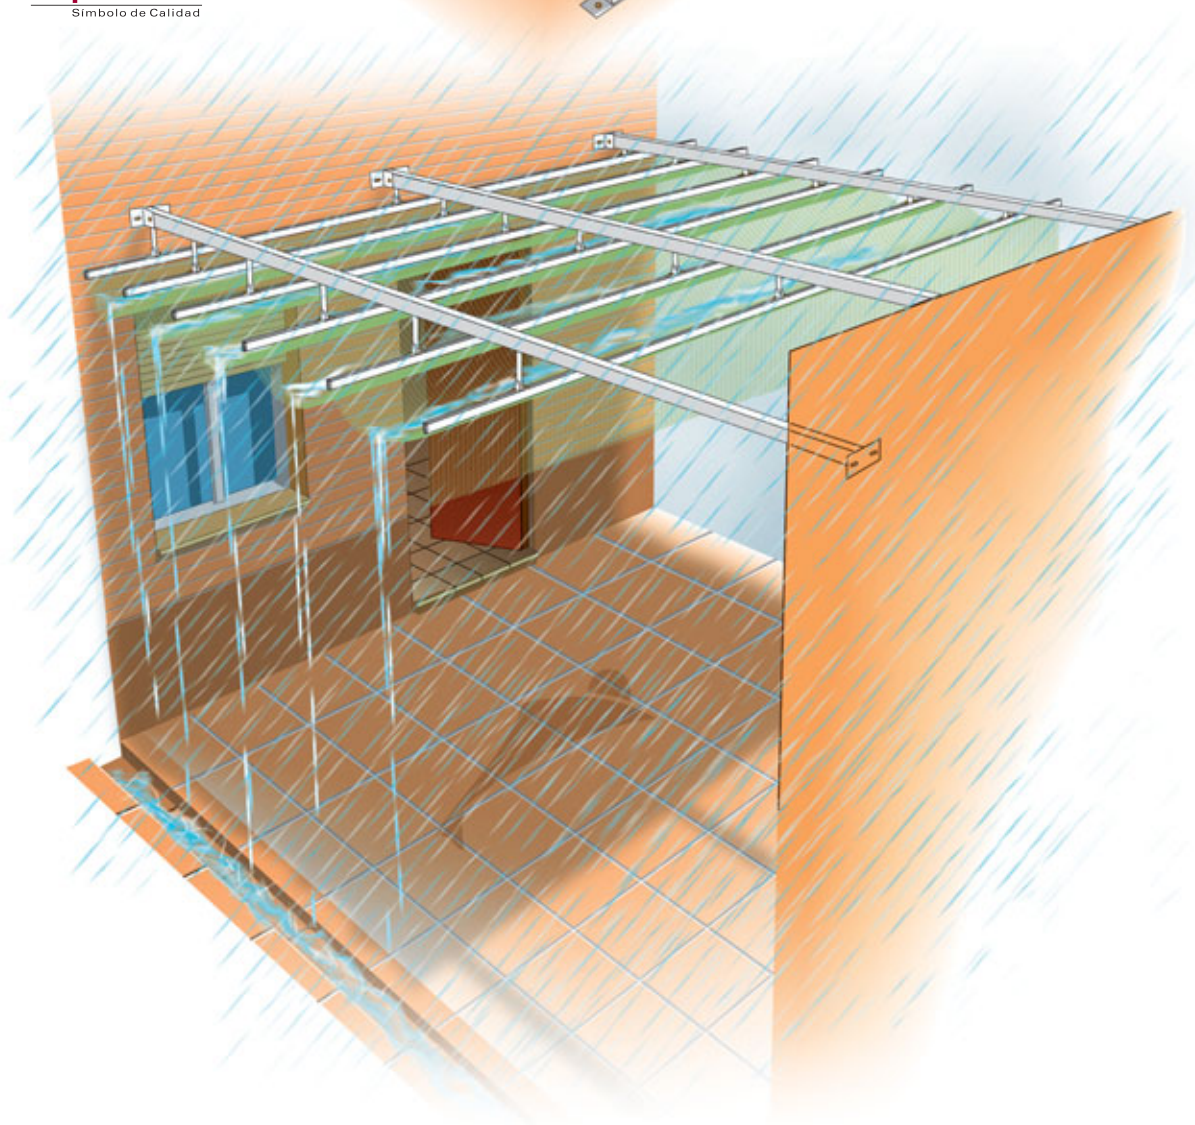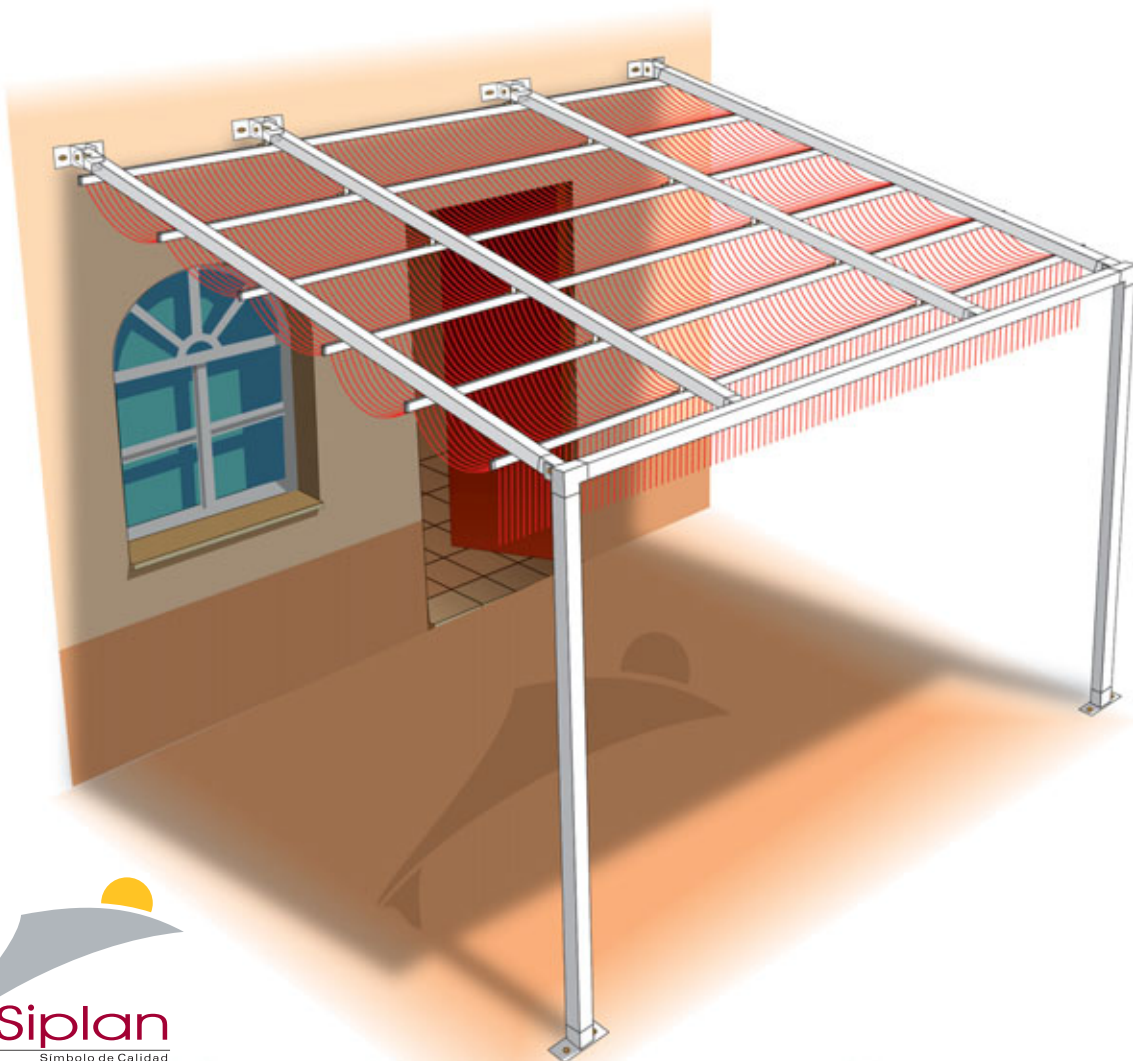

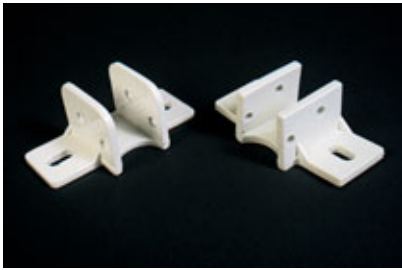

Soporte Guía 65x35
Support Guide 65x35

(Poliamida) Referencia: 107000 __
(Aluminio) Referencia: 106000 __



Soporte Esquina Aluminio
Corner Aluminium Support

Referencia: 106400 __




Soporte Guía 80x40 Aluminio
Aluminium Support Guide 80x40

Referencia: 106100 __




Juego Angular Articulado 80x40 Poliamida
Polyamide Angular Kit Articulated 80x40

Referencia: 119000 __

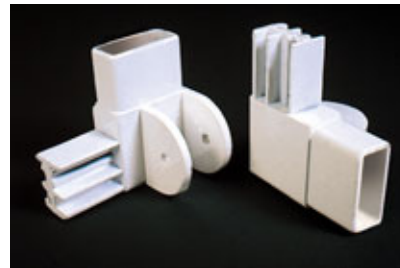


Juego Angular Articulado 80x40 Aluminio
Aluminium Angular Kit Articulated 80x40

Referencia: 112100 __

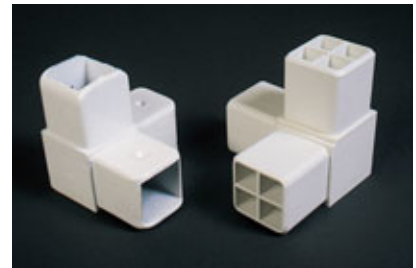

Angular Triple Aluminio / poliamida
Aluminium / Polyamide Angular Triple

(Aluminium) Referencia: 116500 __
(Polyamide) Referencia: 117500 __

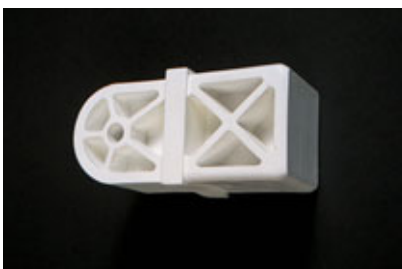

Rótula de Estructura 80x40 Poliamida
Polyamide Structure Toggle 80x40

Referencia: 119100 __



Rótula de Estructura 80x40 Aluminio
Aluminium Structure Toggle 80x40

Referencia: 112200 __



Rótula de Estructura Aluminio
Aluminium Structure Toggle

Referencia: 119200 __



Polea móvil con alargador
Mobile Pulley with Prolonger

	87,5 mm.	150 mm.
Polea Móvil con Alargador <i>Mobile Pulley with Prolonger</i>	Ref.: 103200 __	Ref.: 103800 __
con rodamiento / <i>With bearing</i>	Ref.: 104800 __	Ref.: 104900 __
Polea Móvil con Regleta y Alargador <i>Mobile Pulley with Reglet and Prolonger</i>	87,5 mm. Ref.: 103300 __	150 mm. Ref.: 103900 __
con rodamiento / <i>With bearing</i>	Ref.: 105400 __	Ref.: 105500 __
Polea Móvil Doble <i>Mobile Double Pulley</i>	87,5 mm. Ref.: 103400 __	150 mm. Ref.: 104000 __
con rodamiento / <i>With bearing</i>	Ref.: 105200 __	Ref.: 105300 __



Polea final con alargador
Final Pulley with Prolonger

	87,5 mm.	150 mm.
Polea Final con Alargador <i>Final Pulley with Prolonger</i>	Ref.: 103500 __	Ref.: 104100 __
Polea Final con Regleta y Alargador <i>Final Pulley with Reglet and Prolonger</i>	87,5 mm. Ref.: 103600 __	150 mm. Ref.: 104200 __
Polea Final Doble con Alargador <i>Final Double Pulley with Prolonger</i>	87,5 mm. Ref.: 103700 __	150 mm. Ref.: 104300 __

SIPLANO CON INCLINACION datos técnicos *SIPLANO WITH SLOPE technical data*

Características y Aplicaciones

- Modelo con aplicación en el montaje de toldos de dimensiones grandes que necesiten estructura e inclinación para evitar que se estanque el agua en caso de lluvia.
- Dotado de accesorios que hacen posible dar la inclinación deseada a la estructura, sin necesidad de cortes en ángulo.
- En este modelo no recomendamos límite en la línea ya que podremos llegar donde necesitemos solo aumentando las piezas y perfiles necesarios.
- Salida máxima recomendada:
 - a) Guía 65x35 - Línea 6 m. - Salida 4 m.
 - b) Guía 80x40 - Línea 6 m. - Salida 5 m.
 - c) Guía 95x40 - Línea 6 m. - Salida 7 m.
- Este modelo se puede motorizar con guía de 80x40 y 95x40.
- Perfiles fabricados con aluminio extrusionado (UNE, L-337).
- Accesorios fabricados con poliamida y fibra de vidrio o aluminio.
- Se suministra en lacado blanco como color standar. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.


Characteristics and Applications


- System with application in high dimensions awning assembling that needs slope to allows water flows in rain situations.
- Mounted with accessories for change the slope with cut the angle.
- There is no limit recommended for line. Every length is possible by adding the necessities profiles and pieces.
- Maximum projection recommended:
 - a) Guide 65X35 - maximum length 6 m. - projection 4 m.
 - b) Guide 80X40 - maximum length 6 m. - projection 5 m.
 - c) Guide 90X40 - maximum length 6 m. - projection 7 m.
- This type of awning could be motorized with guide 80x40 and 95x40.
- Profiles made of Extruded Aluminium Profiles (UNE L-337)
- Accessories made of Aluminium, polyamide or glass fibre.
- Standard considered polyester coating in white colour. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coated standardized EAA/ QUALICOAT Quality.



Siplano Eléctrico

Electric Siplano

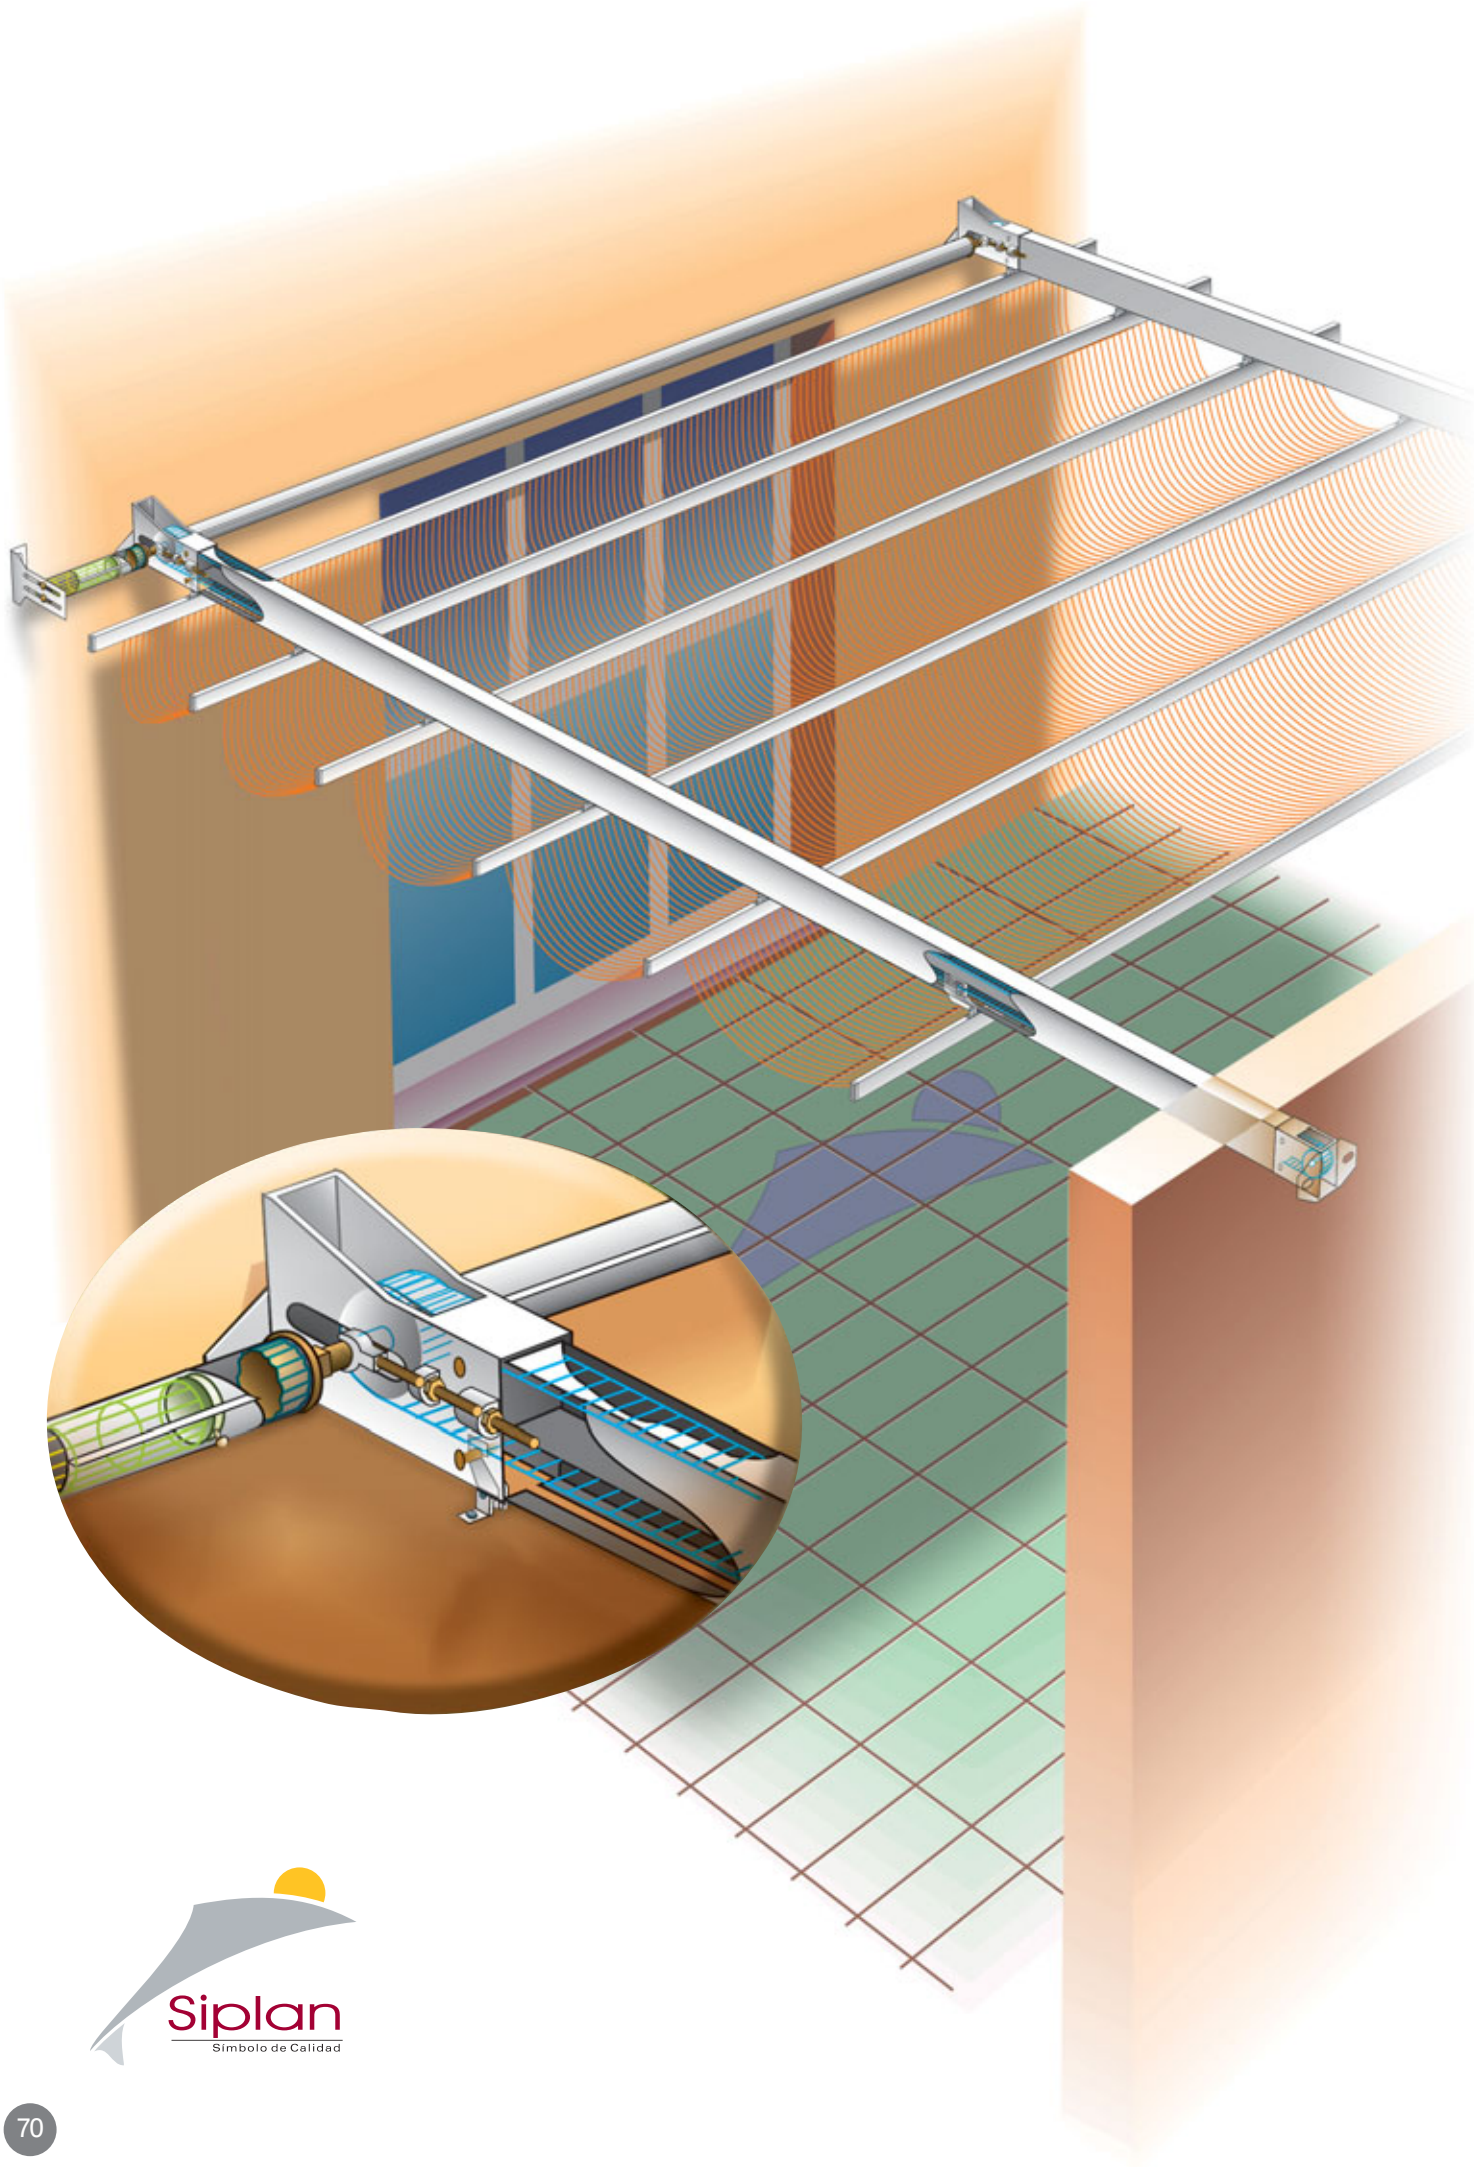

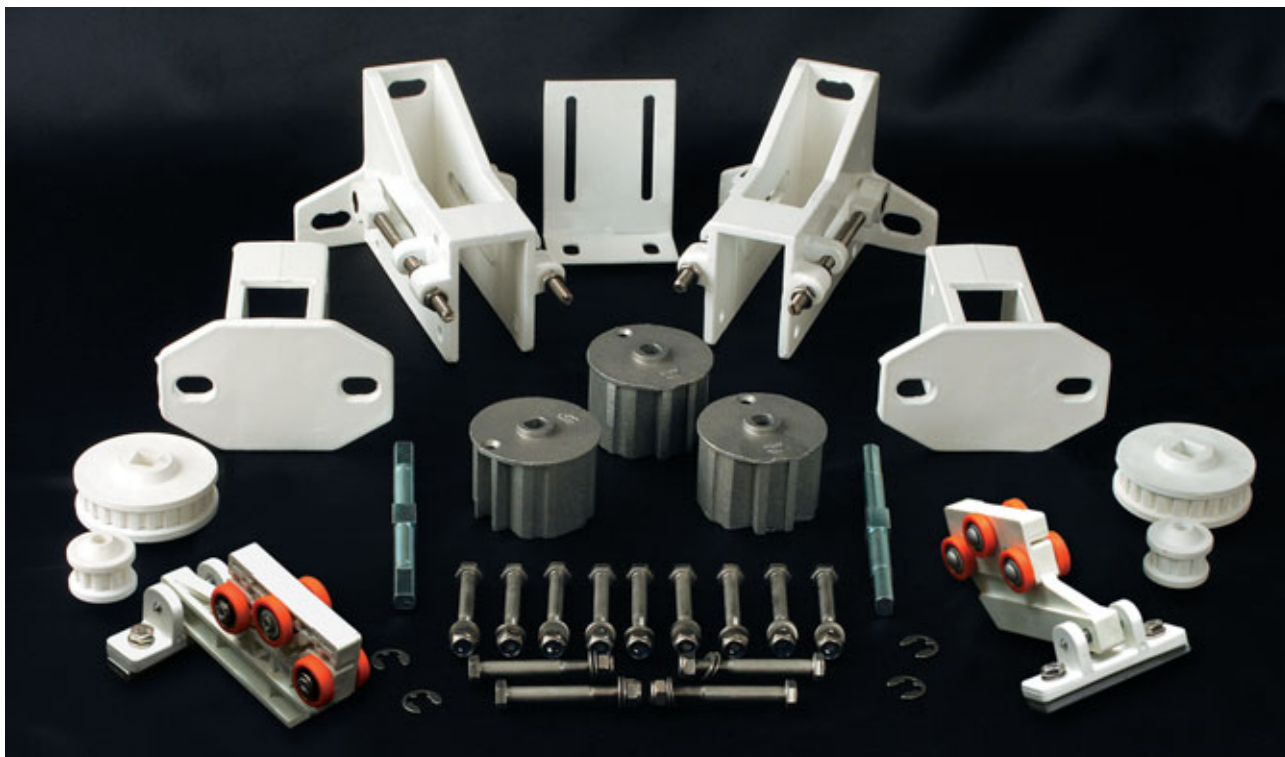

Conjunto Motor 80 (incluye escuadras y casquillos)
Kit Motor 80 (valve holders included)

Referencia: 114000__

Conjunto Motor 95 (incluye escuadras y casquillos)
Kit Motor 95 (valve holders included)

Referencia: 115000__



Guía 80x40x2
Guide 80x40x2

Referencia: 1310_____



Guía 95x40
Guide 95x40

Referencia: 1210_____



Perfil de Transmisión Ø76
Transmission Profile Ø76

Referencia: 1400_____



Correa Dentada
Dented Strap

Referencia: 1155_____

Características y Aplicaciones

- Sistema con aplicación para el montaje de toldo de dimensión grande.
- Medidas máximas recomendadas por módulo: Línea.- 6'00 mt. y Salida.- 9'00 mt.
- Guía y palillería de aluminio extrusionado (UNE-L337) la cual se mecaniza con correa dentada y coronas de transmisión y retorno compuestas de poliamida y fibra de vidrio.
- Sistema de enganche de la correa a la polea de arrastre de fácil ensamblaje. (Patente Siplan).
- Mecanización totalmente oculta al ir por el interior de la guía.
- Sistema silencioso al no existir roces mecánicos.
- Se suministra en lacado blanco como color standar. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.

Characteristics and Applications

- System with application in high dimensions awning assembling.
- Maximum dimensions recommended per module: Length - 6 meters and Projection - 9 meters.
- Guide and little profile made of Extruded Aluminium (UNE L-337) mechanized with dented strap and transmission and return crown made of polyamide and glass fibre.
- Easy assembling system for jointing the Strap to the Pulley to trailing.
- The mechanization is totally occult because is covered for the guide.
- It's a very silent system to avoid the mechanical friction.
- Standard considered polyester coating in white colour. Other colours ask for delivery period.
- Polyester powder coated standardized EAA/ QUALICOAT Quality.

Ø70

SALIDA M ↓	LINEA EN M.	LINEA TOLDO
	Hasta 6 mts.	Hasta 12 mts.
HASTA 5 m.	30 / 17	70 / 17
HASTA 9 m.	40 / 17	85 / 17

* Tabla para motores con final de carrera electrónico.



Siplan



Toldo Vertical / Cortavientos


Vertical Awning / Cut Wind



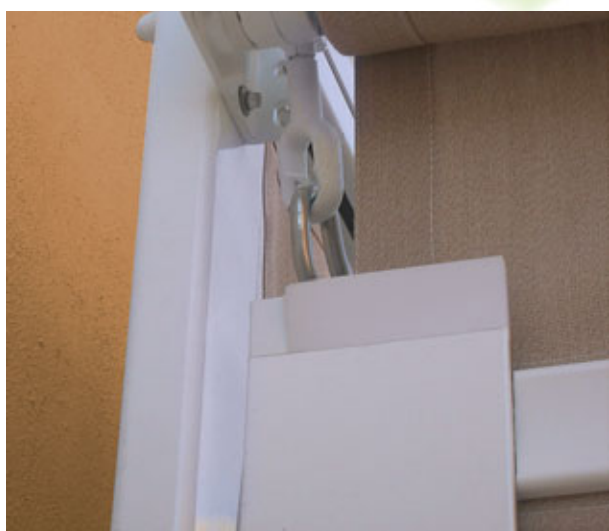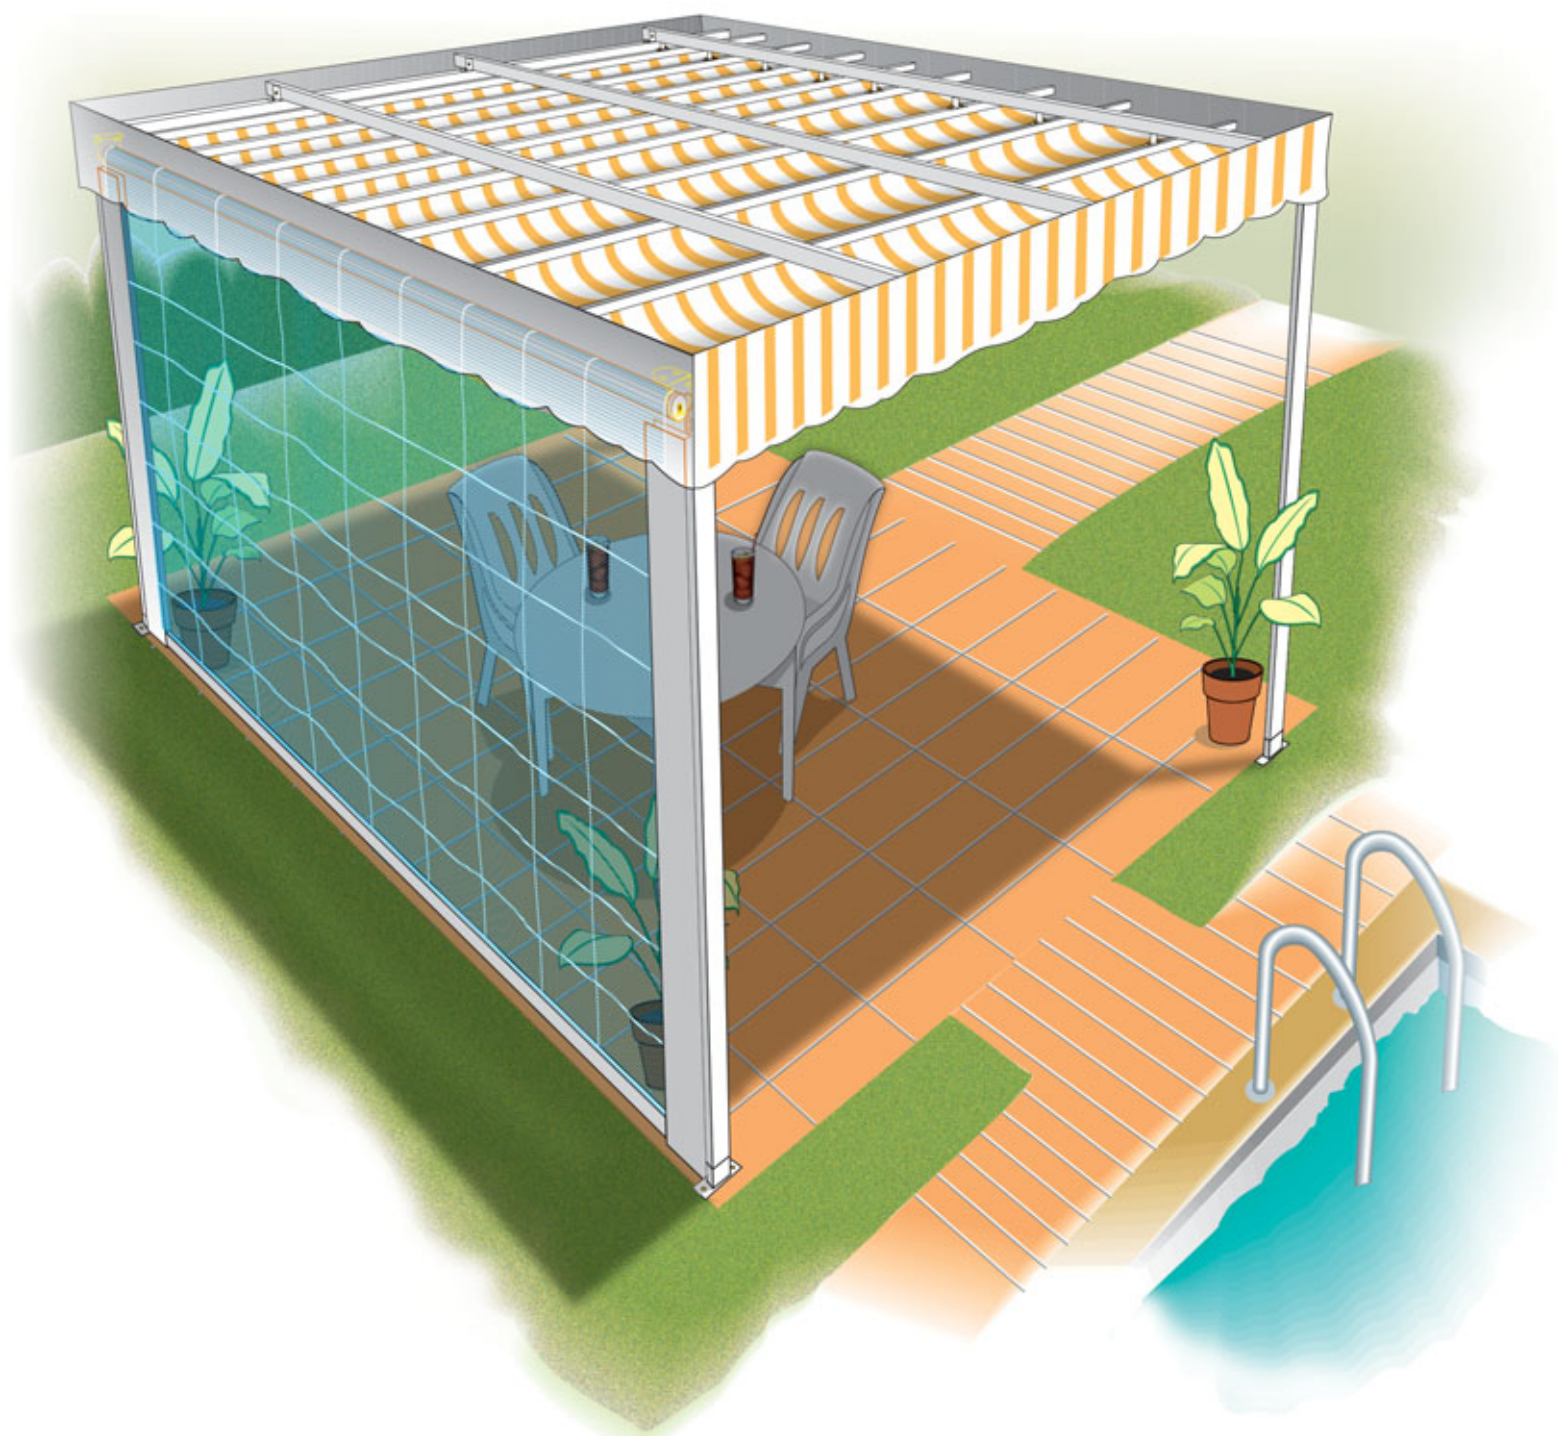




Juego Soportes Almagro
Kit Supports Almagro
Referencia: 220300__

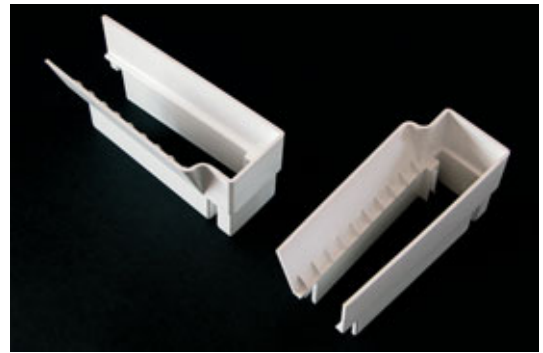

Juego Embudos Guía Cortavientos
Kit Cut Wind Funnels
Referencia: 220000__




Perfil Guía Cortavientos
Cut Wind Guide Profile
Referencia: 2300_____

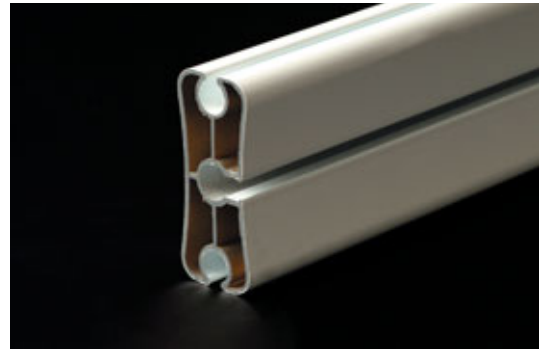

Perfil Carga Cortavientos
Wind Protection Profile Load
Referencia: 2310_____



Perfil Intermedio Cortavientos
Cut Wind Intermediate Profile
Referencia: 2305_____

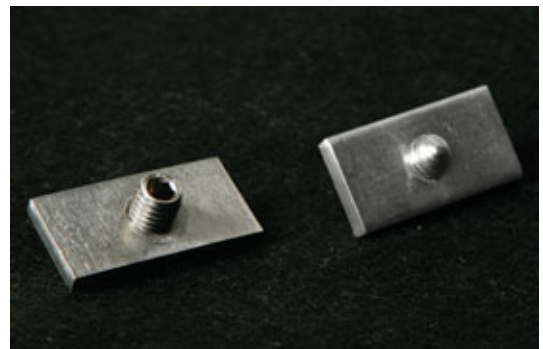

Tope Cortavientos
Cut Wind Deadline
Referencia: 22040000



Pestillo Cortavientos Inox
Wind Protection Lock
Referencia: 22020000



Cinta Guardapolvo
Dust Cover Ribbon
Referencia: 22010000

Características y Aplicaciones

- Sistema complementario para toldos planos como cerramiento y todas las utilidades de un toldo vertical.
- Se compone de un perfil-guía en U y un perfil de carga con un pestillo, el perfil-guía lleva una cinta guarda polvo para evitar el roce entre los dos perfiles.
- También puede montar el perfil intermedio que le da rigidez.
- Perfiles fabricados con aluminio extrusionado (UNE-L337).
- Se suministra en lacado blanco como color standar. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.

Characteristics and Applications


- *System that complements free standing awning as closing. With all the utilities of a vertical awning.*
- *Composed by a Guide-Profile U and a Load Profile with a bolt. The Guide-Profile has a Dust Cover Ribbon to avoid the friction between both profiles.*
- *Also can assembly with intermediate profile that gives it inflexibility.*
- *Profiles made of Extruded Aluminium Profiles (UNE L-337)*
- *Standard considered polyester coating in white colour. Other colours ask for delivery period.*
- *Polyester powder coated standardized EAA/ QUALICOAT Quality.*



Siplano con Cercha

Siplano with Joist



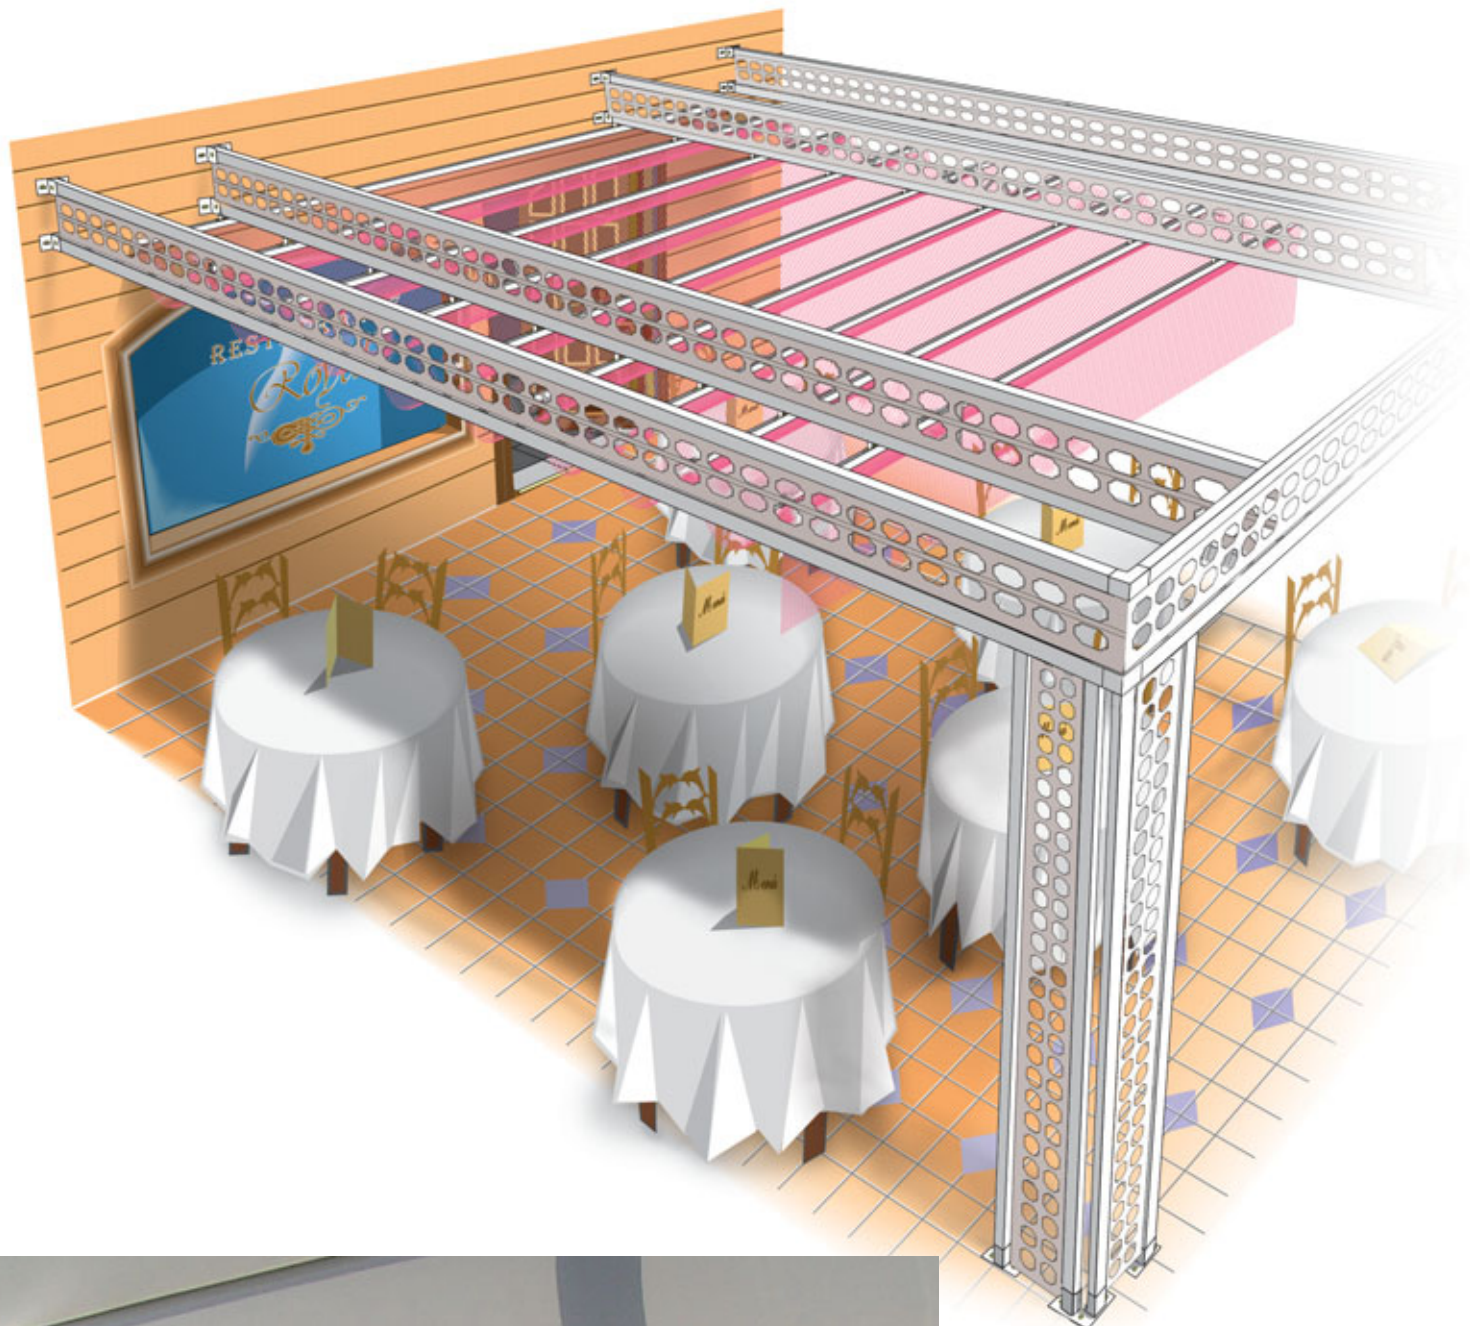



Cercha Compacta Guia
Compact Joist Guide
Ref: 2790_ _ _ _



Perfil Cercha Compacta
Compact Joist Profile
Ref: 2791_ _ _ _



Juego placas laterales cercha compacta 80x40
Kit lateral plates compact joist 80x40
Referencia: 279200_ _



Juego adaptadores verticales cercha compacta
Kit vertical adapters for compact joist
Referencia: 279300_ _



Empalme Cercha Compacta
Compact Joist Junction
Ref: 16040050




Empalme Guía 80x40x2 / 95x40
Guide Splice 80x40x2 / 95x40
Referencia: 16010050



Cercha 80x40
Joist 80x40
Referencia: 278000_ _



Cercha 51x51
Joist 51x51
Referencia: 275100_ _

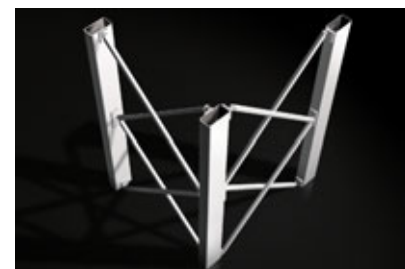

Cercha esquina 80x40
Corner Joist 80x40
Referencia: 278100_ _



Cercha esquina 51x51
Corner Joist 51x51
Referencia: 275200_ _



Soporte Cercha Doble
Double Joist Support
Referencia: 250200_ _




Soporte Cercha Simple
Simple Joist Support
Referencia: 250100_ _



Perfil Celosía Cercha
Jalousie Joist Profile
Referencia: 260060_ _



Perfil 80x40x2
Profile 80x40x2
Referencia: 1300_ _ _ _

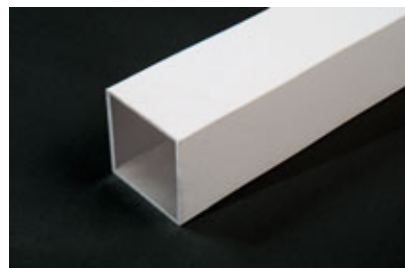

Perfil 51x51x2
Profile 51x51x2
Referencia: 1500_ _ _ _

Características y Aplicaciones

- Modelo ideal para el montaje de toldos de dimensiones muy grandes (más de 7 mts.) entreparedes y que no se puedan poner pies de sujeción.
- Cercha de muy fácil ensamble y montaje.
- Medida máxima recomendada por cercha celosía: 10 m.
- Medida máxima recomendada por cercha compacta: 14 m.
- Este modelo se puede motorizar si utilizamos guía y perfil 80x40.
- Perfiles fabricados con aluminio extrusionado (UNE, L-337).
- Accesorios fabricados con poliamida y fibra de vidrio.
- Se suministra en lacado blanco como color standar. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.

Characteristics and Applications

- *Specially designed for very high dimension awnings assembling (more than 7 meters) among wall, where it's not possible to use subjection feet.*
- *Very easy assembling and mounting Joist.*
- *Maximum dimension recommended for the joist: 10 meters.*
- *Maximum dimension recommended compact joist: 14 meters.*
- *Can be motorized by using guide and profile 80X40.*
- *Profiles made of Extruded Aluminium Profiles (UNE L-337)*
- *Accessories made of polyamide or glass fibre.*
- *Standard considered polyester coating in white colour. other colours ask for delivery period.*
- *Polyester powder coated standardized EAA/ QUALICOAT Quality.*

tubos - perfiles - accesorios
tubes - profiles - accessories





Perfil Cazorla Ø60 mm
Cazorla Profile Ø60 mm

Referencia: 3460 ____



Perfil Cazorla Ø70 mm
Cazorla Profile Ø70 mm

Referencia: 3470 ____



Perfil Cazorla Ø90 mm
Cazorla Profile Ø90 mm

Referencia: 3490 ____



Juego Tapón Cazorla Ø60 mm.
Plug Kit Cazorla Ø60 mm.

Referencia: 300760 __



Juego Tapón Cazorla Ø70 mm.
Plug Kit Cazorla Ø70 mm.

Referencia: 300770 __




Juego Tapón Cazorla Ø90 mm.
Plug Kit Cazorla Ø90 mm.

Referencia: 300790 __



Perfil 3 Ranuras Ø60 mm.
Profile Three Slot Ø60 mm.

Referencia: 5460 ____

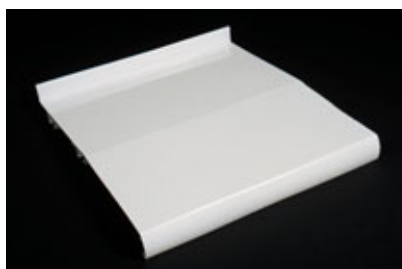

Tejadillo 270 mm. Aluminio
Aluminium Roof 270 mm.

Referencia: 9270 ____



Juego Tapas Tejadillo 270 mm.
Kit Cover Roof 270 mm.

(pequeña/small) Referencia: 930000 __
(grande/big) Referencia: 930100 __



Tapón 3 ranuras Ø60
Three Slot Plug Ø60

Referencia: 530500 __



Escuadra Tejadillo 270 mm.
Square Roof 270 mm.

Referencia: 930200 __



Máquina SP 1.13
Machine SP 1.13

Referencia: 711300 __



Casquillo Máquina Corto
Short Machine Valve Holder
(Ø60) Referencia: 70026000
(Ø70) Referencia: 70027000



Casquillo Máquina Largo
Large Machine Valve Holder
(Ø60) Referencia: 70016000
(Ø70) Referencia: 70017000
(Ø80) Referencia: 70018000



Juego Casquillos Transmisión
Transmission Valve Holder Kit
(Ø60) Referencia: 70336000
(Ø70) Referencia: 70337000
(Ø80) Referencia: 70338000



Casquillo Punta sin Eje
Point Without Axis Valve Holder
(Ø60) Referencia: 70316000
(Ø70) Referencia: 70317000
(Ø80) Referencia: 70318000




Casquillo Punta con Eje
Point With Axis Valve Holder
(Ø60) Referencia: 70306000
(Ø70) Referencia: 70307000
(Ø80) Referencia: 70308000



Juego Casquillos Intermedios
Middle Valve Holder Kit
(Ø60) Referencia: 70206000
(Ø70) Referencia: 70207000
(Ø80) Referencia: 70208000



Tubo Enrolle Hierro Ø60 mm.
Iron Rolling Tube Ø60 mm.
Referencia: 9060_____

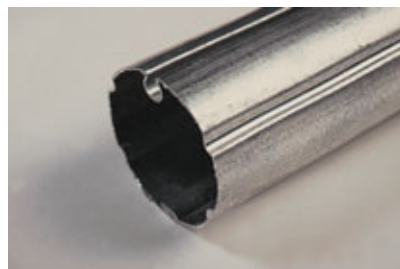

Tubo Enrolle Hierro Ø70 mm.
Iron Rolling Tube Ø70 mm.
Referencia: 9070_____



Tubo Enrolle Hierro Ø80 mm.
Iron Rolling Tube Ø80 mm.
Referencia: 9080_____



Tubo Enrolle Aluminio Ø70 mm.
Aluminium Rolling Tube Ø70 mm.
Referencia: 9160_____



Manivela Modelo Siplan
Crank Arm Model Siplan
Referencia: 7200_____



Manivela Modelo Roma
Crank Arm Model Roma
Referencia: 7300_____



Carril Cortina
Curtain Rail
Referencia: 211060



Polea Carril Cortina
Curtain Rail Pulley
Referencia: 200100 __




Soporte Carril Colgante
Hanging Rail Support
Referencia: 200000 __




Regleta Cazorla (con tornillo) bolsa 20 unids.
Cazorla Reglet (with screw) pack 20 uds.
Referencia: 790500 __



Regleta Soporte Guía 80x40
Stainless Guide Pergola Support Reglet
Referencia: 11010000

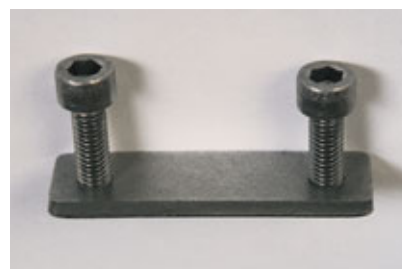

Regleta SP (con tornillos)
SP Reglet (with screws)
Referencia: 790400 __

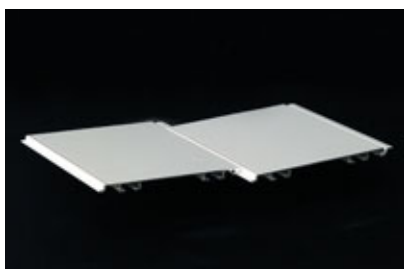

Tejadillo Modular
Modular Roof
Referencia: 9700 __ __



Empalme Tejadillo Modular
Joint Modulate Roof
Referencia: 980000 __



Escuadra Tejadillo Modular
Modulate Roof Square
Referencia: 980100 __



Tornillo Sujetalonas
Screw Fixes Canvas
(Ø60) Referencia: 790300 __



Minipolea Móvil
Mini pulley Mobile
Referencia: 102400 __




Minipolea Móvil con gancho Inox.
Mini Pulley Mobile with Stainless Hook
Referencia: 102500 __



Varilla Vaina
Wand Sheat

(blanda / soft) Referencia: 790100__
(dura / hard) Referencia: 790200__

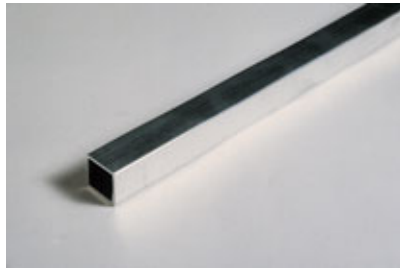


Empalme Palillería
Splice

Referencia: 160200__



Empalme Palillería vista doble
Double Sight Splice

Referencia: 160300__

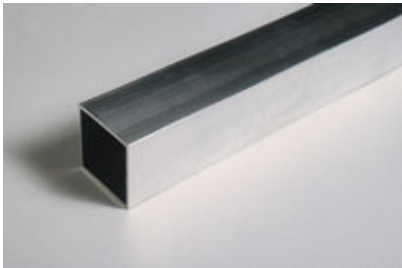

Empalme Guía
Guide Splice

Referencia: 160000__



Empalme Guía 80x40x2 / 95x40
Guide Splice 80x40x2 / 95x40

Referencia: 160100__



Casquillo Punta sin Eje P.V.C. 70 mm.
70 mm. P.V.C. Without Axis Valve Holder

Referencia: 70327000



Casquillo Punta sin Eje P.V.C. 60 mm.
60 mm. P.V.C. Without Axis Valve Holder

Referencia: 70326000



Casquillo Punta sin Eje P.V.C. 50 mm.
50 mm. P.V.C. Without Axis Valve Holder

Referencia: 70325000



w w w . s i p l a n . c o m

FÁBRICA

Ctra. La Luisiana - El Campillo, km. 2
41430 La Luisiana (Sevilla)

DELEGACIÓN SEVILLA

Ctra. Sevilla - Málaga, km. 4,200
Políg. Ind. Bansur, nave 6
41500 ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevilla)
Teléfono (+34) 95 563 11 32 - Fax (+34) 95 563 13 87
comercial@siplan.com - siplan@siplan.com

DELEGACIÓN ZARAGOZA

Avda. de Los Ángeles, 6-8 - Políg. Ind. Centrovía
50196 LA MUELA (Zaragoza)
Teléfono (+34) 976 14 45 54 - Fax (+34) 976 14 44 47
siplanzaragoza@siplan.com